


ECLISSE UNICO DF

MASSIVWAND - Lieferbar für Ziegel 11,5 | 17,5 | 24 cm

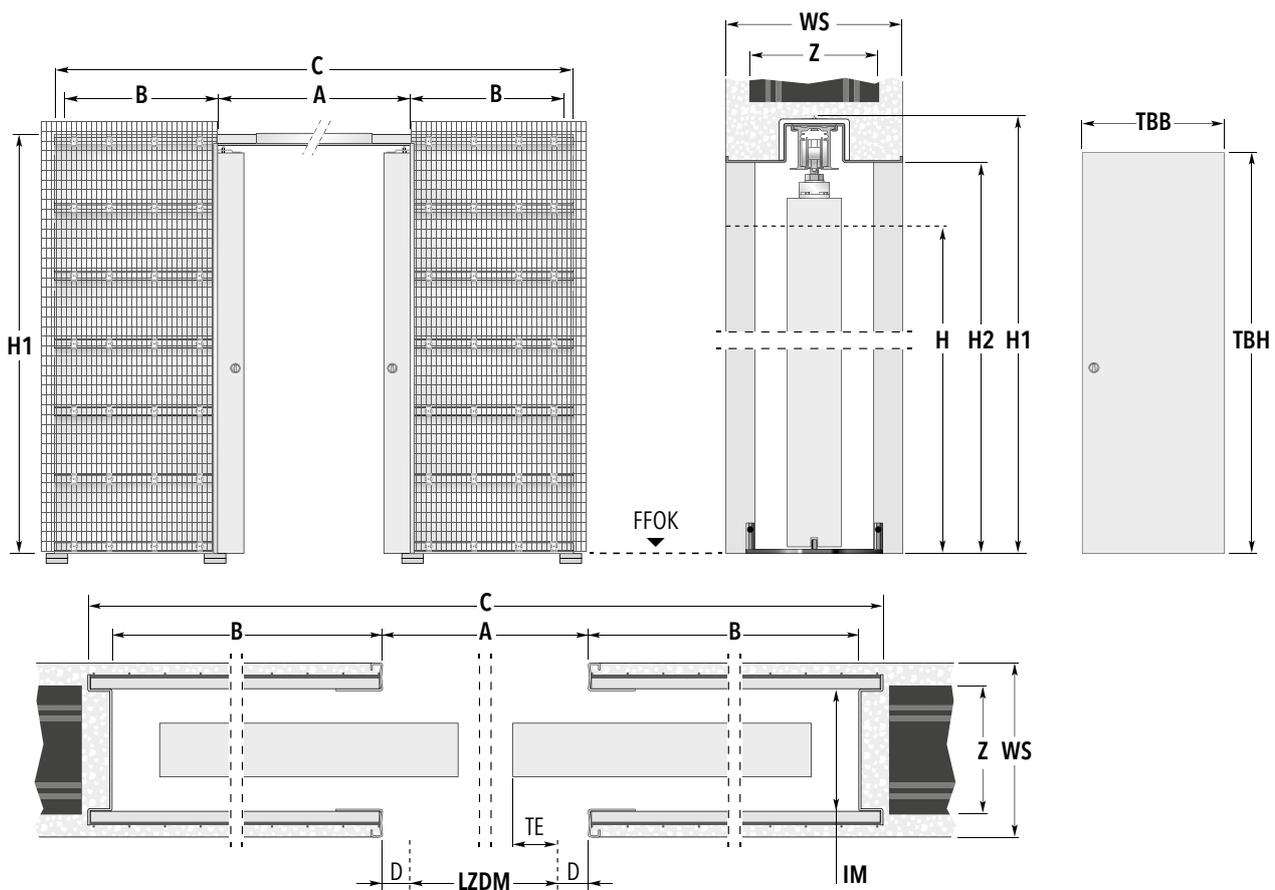

Türblattmaße*		Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbau Öffnungsmaß
Breite	Höhe	Breite			Höhe		BREITE × HÖHE
TBB	TBH	A	B	C	H1	H2	
61 + 61	198,5 / 211 / 223,5	125	61	251	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	254 × 208 / 221 / 233
73,5 + 73,5	198,5 / 211 / 223,5	150	73,5	301	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	304 × 208 / 221 / 233
86 + 86	198,5 / 211 / 223,5	175	86	351	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	354 × 208 / 221 / 233
98,5 + 98,5	198,5 / 211 / 223,5	200	98,5	401	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	404 × 208 / 221 / 233
111 + 111	198,5 / 211 / 223,5	225	111	451	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	454 × 208 / 221 / 233
123,5 + 123,5	198,5 / 211 / 223,5	250	123,5	501	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	504 × 208 / 221 / 233

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5 WS 14,5 cm	Ziegel 17,5 WS 20,5 cm	**Ziegel 24 WS 27 cm
Innere Maulweite (IM)	99 mm	159 mm	224 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm	17,5 cm	24 cm

*Sondermaße bis TBB 148,5 × TBH 291 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

** Die Lieferzeiten für UNICO für Ziegel 24 cm klären Sie bitte mit unserem Büro.

 Anmerkungen	 Maßerklärungen	 Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: für fertige WS 14,5 cm: 80 mm für fertige WS 20,5 cm: 140 mm für fertige WS 27 cm: 140 mm ▶ Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen) ▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro. ▶ Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter. 	<p>LZDM: Lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p>A: Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung</p> <p>B: Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung</p> <p>C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</p> <p>H: Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p>H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</p> <p>H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</p> <p>D: Stärke der Verkleidung</p> <p>TE: Türblatteinstand</p> <p>WS: Fertige Wandstärke</p> <p>Z: Ziegelstärke</p> <p>IM: Innere Maulweite</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Synchronlauf für Doppelflügel ▶ ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 + 73,5 cm) ▶ ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 + 86 cm) ▶ SET SYNO 80/ OPSVC für Ganzglas-Schiebetürblatt ▶ Federdämpfer Push & Pull