

# WER ECLISSE PROBIERT, BLEIBT DABEI DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED!



## UNICO


montagefertig | praktisch | gut

Der klassische Schiebetürkasten, für Verkleidungen mit Revision. Robust und bewährt seit 30 Jahren, mit wenigen Handgriffen montiert.



 **ECLISSE**<sup>®</sup>  
VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

# VORTEILE EINES EINBAUS MIT ECLISSE SCHIEBETÜRKÄSTEN



ECLISSE Schiebetürelemente heben sich durch ihre hohe Verarbeitungs- und Materialqualität hervor. Mehr als 40 Patente geben Ihnen die Sicherheit eines bis ins Detail durchdachten Schiebetürkastens.

## MONTAGEFREUNDLICH


Weil Sie mit ECLISSE Schiebetürelementen ein optimales Ergebnis erhalten, auch wenn die Baustellenbedingungen schwierig sind.

## ROBUSTER SCHIEBETÜRKASTEN

Die ECLISSE Schiebetürkästen erweisen sich aufgrund der Materialstärken und Konstruktionsart als widerstandsfähig auf den Baustellen.

## ZUVERLÄSSIGE MECHANIK

Die mechanischen Komponenten der Schiebetürkästen sind mit großem Know How entwickelt und produziert, um den modernen Anforderungen an ein Schiebetürelement gewachsen zu sein.

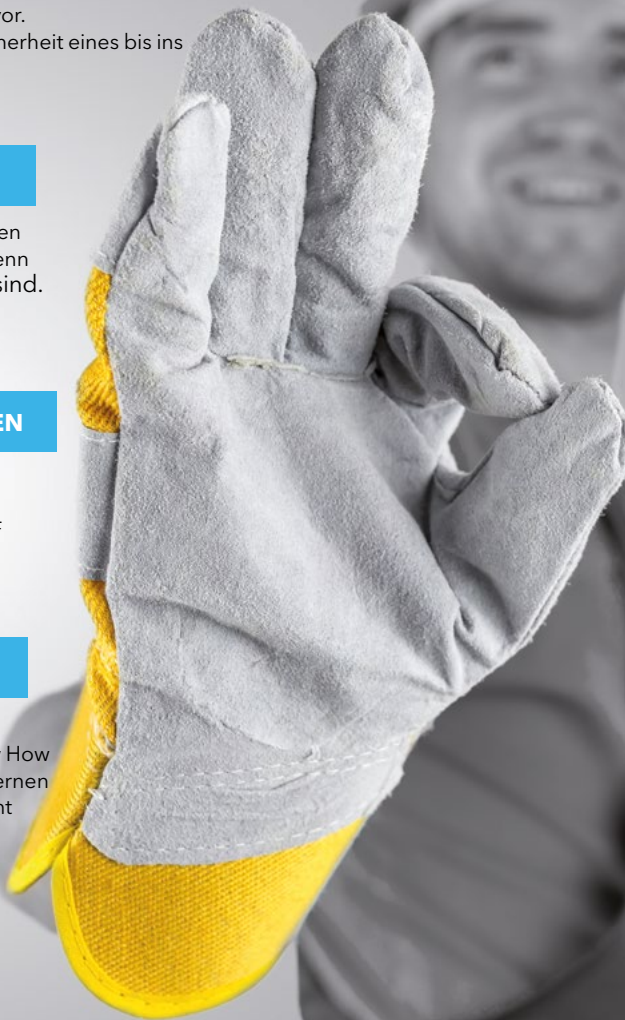

# DIE VORTEILE FÜR DEN TROCKENBAUER



## Durchdacht:

Die Konstruktionsart, Typenvielfalt, Produktqualität und Verarbeitungsfreundlichkeit der Systeme sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Schiebetürsektor.



## Groß geht auch:

Auch große Sondermaße bis Türblattgröße 198,5 x 301 cm, 1-flg. sind für uns kein Problem. Die Kästen sind mit größeren Materialstärken und Dimensionierungen der Bauteile konstruiert.



## Biegefest:

Die gezielt offene Bauweise der Schiebetürkästen für Trockenbau wird den zeitgemäßen Anforderungen im Innenausbau besser gerecht. Durch eine gleichmäßige Verschraubung der GK-Platte mit den biegefesten Querstreben entsteht ein flächiger Verbund mit dem Schubkasten.



## Ergänzendes Zubehör:

Es steht eine große Auswahl an ergänzendem Zubehör für den Trockenbau zur Verfügung, wie z.B. passgenaue Gipskarton-Formteile, mit denen die UNICO Schiebetürkästen optisch wandbündig verkleidet werden können.

## EINFACH

Die Schiebetürkästen werden standardmäßig vormontiert geliefert. Das erspart Zeit und Geld beim Setzen des Kastens auf der Baustelle.



## PRAKTISCH

Auf Wunsch werden unsere Schiebetürkästen als Bausatz geliefert. Durch die kleine Verpackungseinheit können die Systeme sehr leicht transportiert werden.






# EXKLUSIVE EIGENSCHAFTEN, DIE DEN UNTERSCHIED AUSMACHEN

## UNICO

Ausführung **TROCKENBAU**

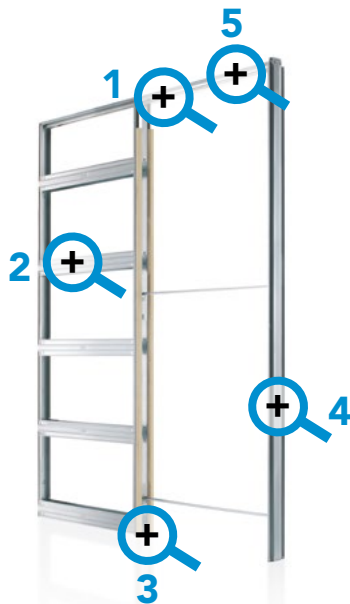

1

### AUSBAUBARE LAUFSCHIENE (PATENTIERT)

Die patentierte Laufschiene lässt sich auch nach Fertigstellung der Wand aus dem Schubkasten ausbauen. Das erlaubt dem Endkunden auch im Nachhinein den Einbau von Komfortzubehör sowie Revisionen ohne Revisionsöffnungen.

2

### QUERTRAVERSEN ZUR AUSSTEIFUNG

Die 12 speziell profilierten Quertraversen aus hochwertig verzinktem 7/10 Stahlblech gewähren im Verbund mit den Rigipsplatten eine optimale Aussteifung gegen Druckeinwirkungen und Spannungen.

3

### ZWANGSZENTRIERENDE TÜRBLATTFÜHRUNG

Die bodenunabhängige Bodenführung benötigt keine Verschraubung mit dem Untergrund, sondern wird direkt an den Einschubholmen fixiert. Dadurch entsteht auch automatisch die Zentrierung dieser Führung, womit das Türblatt zwangsweise mittig während des Bewegungsablaufes geführt wird.

4

### EINGEPRÄGTER METERRISS

Der Meterriss ist auf dem Anschlagprofil eingeprägt, damit die korrekte Einbauhöhe auf der Baustelle gegeben ist.

5

### SCHIENENTRAGPROFIL

Das Profil besteht aus verzinktem Stahlblech - und nicht wie sonst üblich - aus Holz oder PVC. Durchdacht ist auch die Verbindung mit dem Anschlag.




# Maße

## Modell UNICO EF, Ausführung einflügelig

Standardmaße

### HINWEIS

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

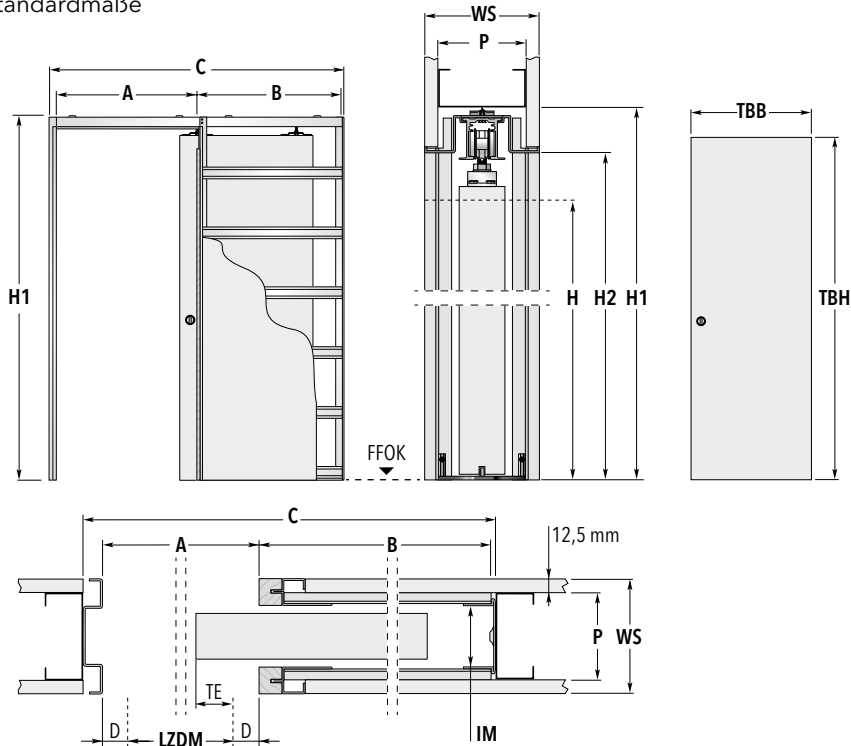

Maße der Schiebetürkästen				Türblattmaße		Möglicher Wandaufbau		
BREITE		HÖHE		BREITE	HÖHE	WS	P	GKB
A	B	C	H1	TBB	TBH			
63,5	62,5	128,5	206,5 / 219 / 231,5	61	198,5 / 211 / 223,5	10	75	1
76	75	153,5	206,5 / 219 / 231,5	73,5	198,5 / 211 / 223,5	12,5	75	2
88,5	87,5	178,5	206,5 / 219 / 231,5	86	198,5 / 211 / 223,5	12,5	100	1
101	100	203,5	206,5 / 219 / 231,5	98,5	198,5 / 211 / 223,5	15	100	2
113,5	112,5	228,5	206,5 / 219 / 231,5	111	198,5 / 211 / 223,5			
126	125	253,5	206,5 / 219 / 231,5	123,5	198,5 / 211 / 223,5			
cm				cm		cm	mm	

Nicht angeführte Bemaßungen: H: Höhe lichtetes Zargendurchgangsmaß | H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe LZDM: Lichtes Zargendurchgangsmaß | D: Stärke der Verkleidung | TE: Türblatteinstand | IM: Innere Maulweite



## Eclisse Deutschland GmbH

Tel: 0800 33 47 110 | Fax: 0800 33 47 111

info@eclisse.de | www.eclisse.de

*Unter den hier angegebenen Nummern erreichen Sie uns  
kostenfrei innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.*