


IHR ECLISSE SCHIEBETÜRBLATT AUF EINEN BLICK



Kürzung möglich

Durchgehender Massivholzaufbau im oberen Bereich des Türblattes. Die Kürzbarkeit des Türblattes auf der Baustelle ist somit bis 50 mm gegeben.

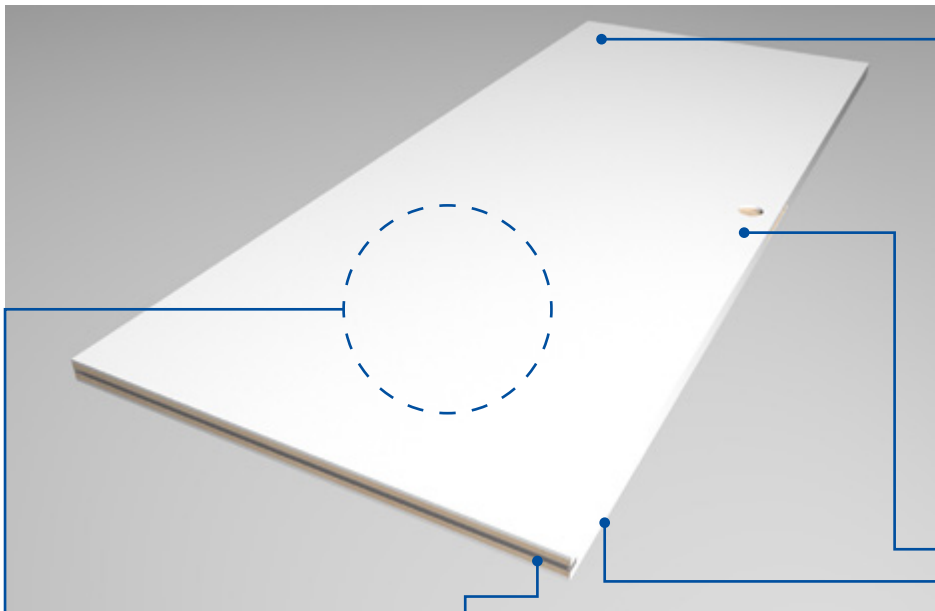


Serienmäßige Schlossfräsung

Aufgedoppelte Ansätze für den Schlosssitz, damit die nachträgliche Verschleißbarkeit gegeben ist. (Muschelgrifffräsung, DM 48 mm)



Robuste Kanten aus 1 mm ABS

Die Vertikalkanten des Türblattes sind vorne und hinten in 1 mm starkem ABS ausgeführt, und sind so besser gegen mechanische Belastung geschützt.

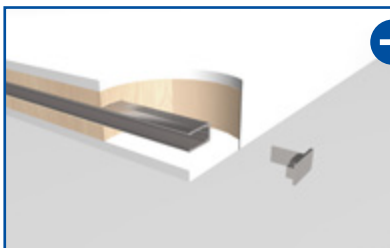

Türführungsprofil aus Aluminium

Serienmäßig eingesetztes Türführungsprofil aus Aluminium mit Abdeckkappe aus Kunststoff. Damit ist die Nutführung auch in feuchten Räumen gegen Quellung gesichert.



Zeitgemäße Türblattkonstruktion

AUFBAU: Umlaufender Massivholzrahmen mit Aufdoppelung im Schlossbereich.

DECKLAGE: MDF 6 mm

OBERFLÄCHE: CPL weiß

KANTEN: Ausführung in ABS

GEWICHT: Montagefreundliches Gewicht von ca. 16 kg/m²

Ihre Vorteile

- + umlaufender Massivholzrahmen mit Aufdoppelung im Schlossbereich
- + vorne und hinten robuste Vertikalkanten in Ausführung 1 mm ABS
- + serienmäßige Schlossfräsung, damit die nachträgliche Verschleißbarkeit gegeben ist
- + serienmäßig eingesetztes Türführungsprofil aus Aluminium, damit ist die durchgehende Nutfräsung auch in feuchten Räumen gegen Quellung gesichert.
- + hoher Massivholzaufbau oben, damit ist die Kürzbarkeit auf der Baustelle bis 50 mm gegeben.
- + Oberfläche aus robustem CPL (ähnlich RAL 9010) auf 6 mm Decklage

Benutzerinformationen

Wir empfehlen Ihnen, dieses Informationsblatt sorgfältig zu lesen. Es entspricht weitgehend den gesetzlichen Informationsanforderungen und ist eine wertvolle Unterstützung für die korrekte Anwendung des Produkts.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung für das gekaufte Produkt beträgt 12 Monate ab Kaufdatum, vorbehaltlich der Einhaltung der folgenden Nutzungsbedingungen:

- 1) Die Installation des Türblattes darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- 2) Es gelten die Installationsanforderungen, die für den normalen Gebrauch in Innenräumen und in häuslicher Umgebung geeignet sind (ausreichend belüftet und mit einem niedrigen Feuchtigkeitsgehalt).
- 3) Die Tür muss in trockenen Umgebungen gelagert werden, insbesondere Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem Boden oder an den Wänden sind zu vermeiden.

PFLEGE

Die regelmäßige Reinigung der Tür ist der beste Weg, um die Qualität des Produkts und seinen ästhetischen Wert im Laufe der Zeit zu erhalten. Verwenden Sie ein weiches, leicht mit Spülmittel und Wasser angefeuchtetes Tuch, das frei von Produkten ist, die Lösungsmittel und / oder Schleifmittel enthalten.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße und unangemessene Verwendung des Produkts, wie z.B. ein Einfahren des Schiebetürblattes mit hoher kinetischer Energie. **Bei der Montage darf kein Klebeband auf den Oberflächen verwendet werden**, da die vorhandenen Klebstoffe mit der Oberfläche des Türblattes reagieren können. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist das Produkt nicht giftig oder schädlich für Menschen, Tiere oder die Umwelt. Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, müssen alle Zubehörteile, sowie alle weiteren Komponenten an lokale öffentliche oder private Entsorgungssysteme abgegeben werden, die den geltenden Vorschriften entsprechen.

ECLISSE - Ihr starker Partner mit über 30 Jahren Erfahrung



Eclisse Österreich

Tel: +431 9616565 | Fax: +431 9619590
eclisse@eclisse.at | www.eclisse.at

Eclisse Deutschland

Tel: 0800 33 47 110 | Fax: 0800 33 47 111
info@eclisse.de | www.eclisse.de

Unter den hier angegebenen Nummern erreichen Sie uns kostenfrei innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.