



IHR ECLISSE SCHIEBETÜRBLATT AUF EINEN BLICK

 **ECLISSE**[®]
INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

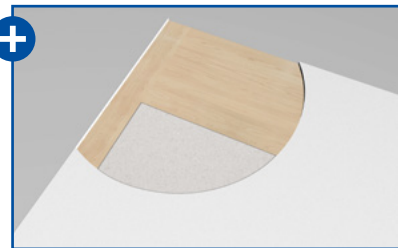


IHR ECLISSE SCHIEBETÜRBLATT AUF EINEN BLICK

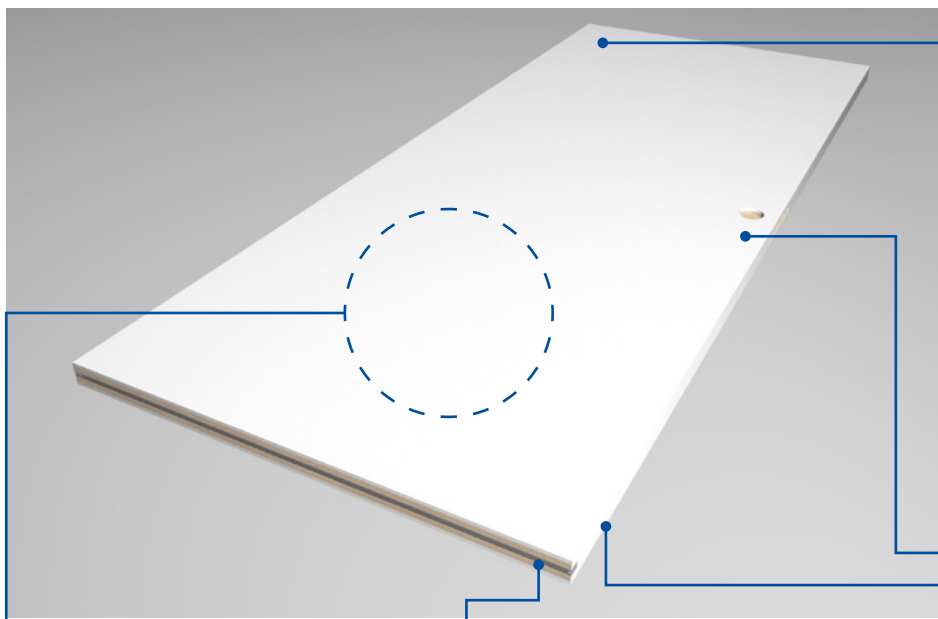

Kürzung möglich

Durchgehender Massivholzaufbau im oberen Bereich des Türblattes. Die Kürzbarkeit des Türblattes auf der Baustelle ist somit bis 50 mm gegeben.

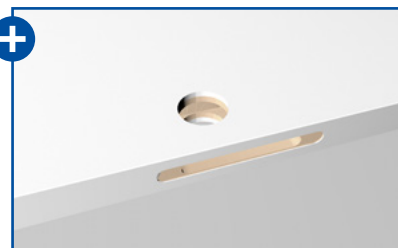


Serienmäßige Schlossfräsung

Aufgedoppelte Ansätze für den Schlosssitz, damit die nachträgliche Verschleißbarkeit gegeben ist. (Muschelgrifffräsung, DM 48 mm)



Robuste Kanten aus 1 mm ABS

Die Vertikalkanten des Türblatts sind vorne und hinten in 1 mm starkem ABS ausgeführt, und sind so besser gegen mechanische Belastung geschützt.

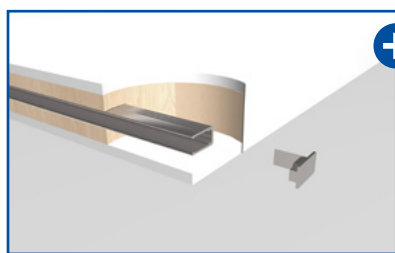

Türführungsprofil aus Aluminium

Serienmäßig eingesetztes Türführungsprofil aus Aluminium mit Abdeckkappe aus Kunststoff. Damit ist die Nutfräsung auch in feuchten Räumen gegen Quellung gesichert.



Zeitgemäße Türblattkonstruktion

AUFBAU: Umlaufender Massivholzrahmen mit Aufdoppelung im Schlossbereich.

DECKLAGE: MDF 6 mm

OBERFLÄCHE: CPL weiß

KANTEN: Ausführung in ABS

GEWICHT: Montagefreundliches Gewicht von ca. 16 kg/m²


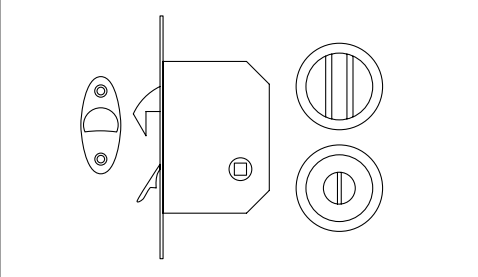

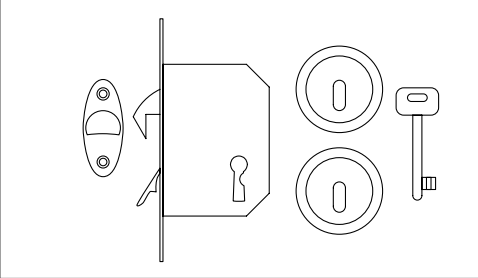

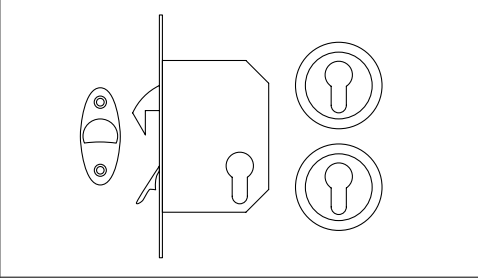

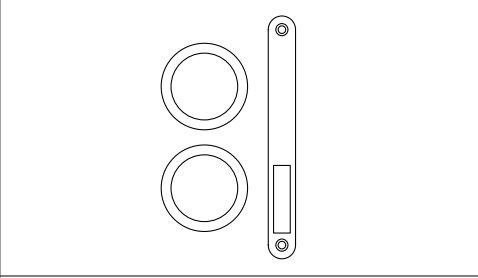

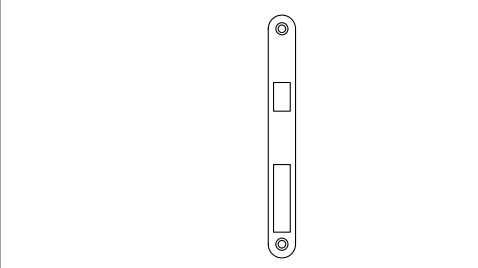
Ihre Vorteile

- + umlaufender Massivholzrahmen mit Aufdoppelung im Schlossbereich
- + vorne und hinten robuste Vertikalkanten in Ausführung 1 mm ABS
- + serienmäßige Schlossfräsung, damit die nachträgliche Verschleißbarkeit gegeben ist
- + serienmäßig eingesetztes Türführungsprofil aus Aluminium, damit ist die durchgehende Nutfräsung auch in feuchten Räumen gegen Quellung gesichert.
- + hoher Massivholzaufbau oben, damit ist die Kürzbarkeit auf der Baustelle bis 50 mm gegeben.
- + Oberfläche aus robustem CPL (ähnlich RAL 9016) auf 6 mm Decklage



INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME


IHRE BESCHLÄGE UND GRIFFE AUF EINEN BLICK

Varianten		
		Geführtes Zirkelriegelschloss, Ausführung WC (einseitige Notöffnung)
		Geführtes Zirkelriegelschloss, Ausführung mit einfachem Schlüssel (Buntbart)
		Geführtes Zirkelriegelschloss, Ausführung für Profilzylinder (Profilzylinder nicht im Liefer- umfang enthalten)
		Griffmuschelpaar, DM 60 mm, inkl. Deckplatte für Schlossfräsung
		Deckplatte für versperrbare Doppelflügel mit Klapp-Zieh- griff und Öffnung für geführtes Zirkelriegelschloss für Eclisse Schiebetürblatt 40 mm

Oberflächenausführungen



CS= Chrom satiniert

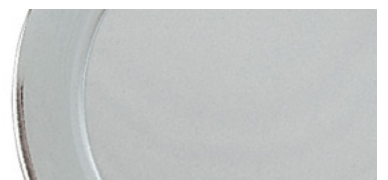

CP= Chrom poliert

Benutzerinformationen

Wir empfehlen Ihnen, dieses Informationsblatt sorgfältig zu lesen. Es entspricht weitgehend den gesetzlichen Informationsanforderungen und ist eine wertvolle Unterstützung für die korrekte Anwendung des Produkts.

Bitte beachten Sie folgende Installationshinweise:

- 1) Die Installation des Türblattes darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- 2) Es gelten die Installationsanforderungen, die für den normalen Gebrauch in Innenräumen und in häuslicher Umgebung geeignet sind (ausreichend belüftet und mit einem niedrigen Feuchtigkeitsgehalt).
- 3) Die Tür muss in trockenen Umgebungen gelagert werden, insbesondere Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem Boden oder an den Wänden sind zu vermeiden.

PFLEGE

Die regelmäßige Reinigung der Tür ist der beste Weg, um die Qualität des Produkts und seinen ästhetischen Wert im Laufe der Zeit zu erhalten. Verwenden Sie ein weiches, leicht mit Spülmittel und Wasser angefeuchtetes Tuch, das frei von Produkten ist, die Lösungsmittel und / oder Schleifmittel enthalten.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße und unangemessene Verwendung des Produkts, wie z.B. ein Einfahren des Schiebetürblattes mit hoher kinetischer Energie. **Bei der Montage darf kein Klebeband auf den Oberflächen verwendet werden**, da die vorhandenen Klebstoffe mit der Oberfläche des Türblattes reagieren können. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist das Produkt nicht giftig oder schädlich für Menschen, Tiere oder die Umwelt. Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, müssen alle Zubehörteile, sowie alle weiteren Komponenten an lokale öffentliche oder private Entsorgungssysteme abgegeben werden, die den geltenden Vorschriften entsprechen.

ECLISSE - Ihr starker Partner mit über 30 Jahren Erfahrung

Eclisse Deutschland

Tel: 0800 33 47 110

Fax: 0800 33 47 111

info@eclisse.de

www.eclisse.de

*Unter den hier angegebenen
Nummern erreichen Sie uns
kostenfrei innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland.*



Türblatteinbau
Deutschland

Eclisse Österreich

Tel: +431 961 65 65

Fax: +431 961 95 90

eclisse@eclisse.at

www.eclisse.at



Türblatteinbau
Österreich


INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME