
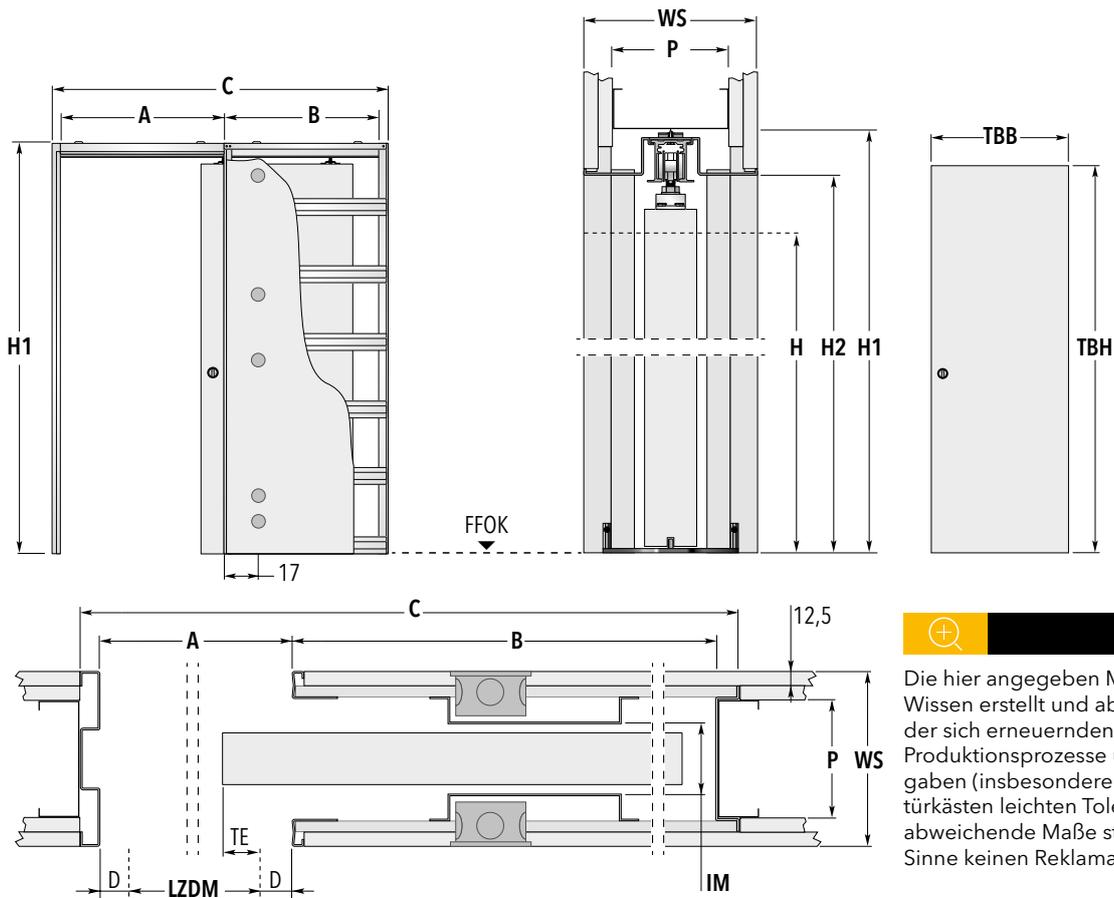


# ECLISSE UNICO LUCE Einzelflügel

TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärke 15 und 20,5 cm



**HINWEIS**

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

Türblattmaße*		Standardmaße der Schiebetürkästen					
Breite	Höhe	Breite			Höhe		
TBB	TBH	A	B	C	H1	H2	
61	198,5 / 211 / 223,5	63,5	61	128,7	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	
73,5	198,5 / 211 / 223,5	76	73,5	153,7	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	
86	198,5 / 211 / 223,5	88,5	86	178,7	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	
98,5	198,5 / 211 / 223,5	101	98,5	203,7	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	
111	198,5 / 211 / 223,5	113,5	111	228,7	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	
123,5	198,5 / 211 / 223,5	126	123,5	253,7	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Wandaufbau bauseits   CW 100   WS 15 (**) cm	Wandaufbau bauseits   WS 20,5 (**) cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2x, im Schubkastenbereich 1x belegt	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 1x belegt
Innere Maulweite (IM)	62 mm	117 mm
Profilstärke (P)	100 mm	Wandaufbau bauseits

\*Sondermaße bis TBB 123,5 x TBH 261 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

\*\*Achtung: bei Verwendung einer Gipsleibung ist eine zweite Lage auch im Schubkastenbereich erforderlich, es ergeben sich so die fertigen Wandstärken 17,5 bzw. 23 cm

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: für fertige WS 15 cm: 45 mm für fertige WS 20,5 cm: 100 mm</li> <li>Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen)</li> <li>Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.</li> <li>Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.</li> <li>Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosens beträgt 35 mm.</li> </ul>	<p><b>LZDM:</b> Lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung</p> <p><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung</p> <p><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</p> <p><b>H:</b> Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</p> <p><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</p> <p><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</p> <p><b>TE:</b> Türblatteinstand</p> <p><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</p> <p><b>P:</b> Profilstärke</p> <p><b>IM:</b> Innere Maulweite</p> <p><b>GKB:</b> Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 cm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 cm)</li> <li>SET SYNO 80/ OPSVC für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> <li>Federdämpfer Push &amp; Pull</li> <li>Selbstschließer</li> </ul>