



# ECLISSE EWOLUTO® Doppelflügel

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

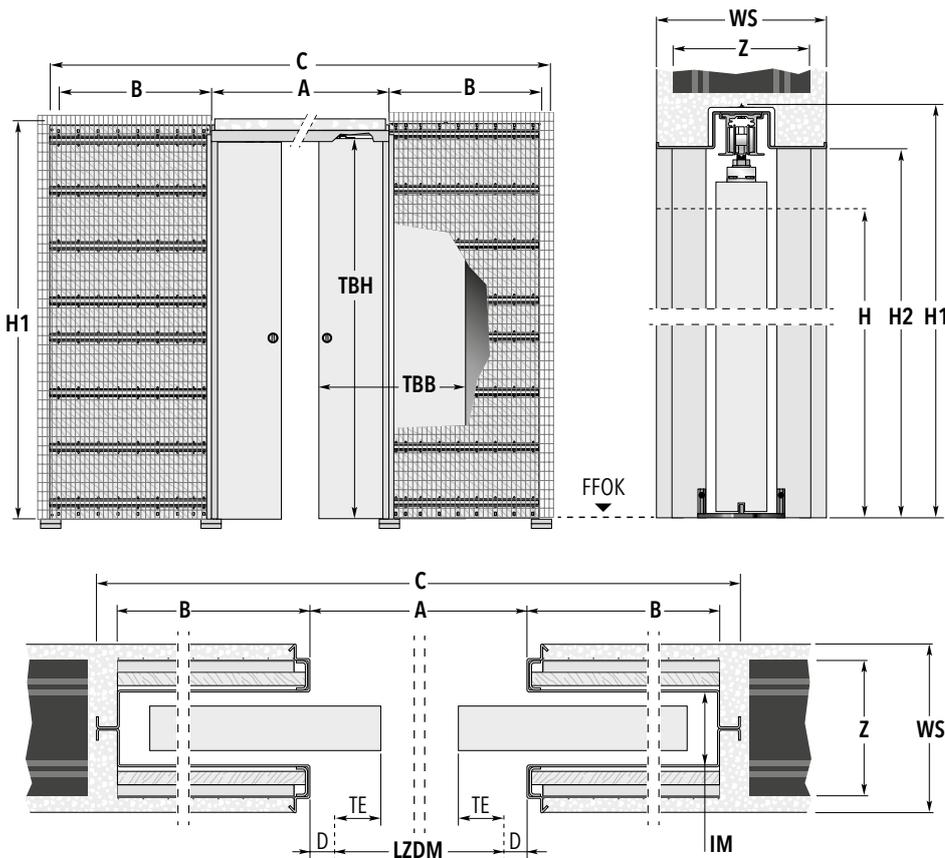

## HINWEIS

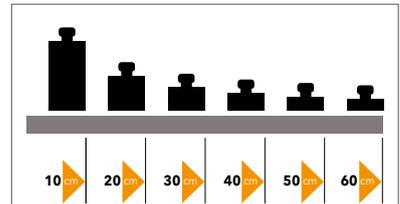

Das Modell ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem (patentiert) ist einzigartig auf dem Markt, da es die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden an den Wänden ermöglicht, in denen sich der Einbaukasten (Schubkasten) befindet. Die spezielle Bauform der Seitenwände des Schiebetürkastens erlaubt das Setzen von Klebeankern und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten beim Innenausbau. Dieses Element ist für Massivwände einflügelig für Türblattbreiten 61 - 111 cm (1-Flg.), und zweiflügelig bis Türblattbreite 61+61 x 111+111 cm (2-Flg.) lieferbar. Das Element erfordert einen Wandaufbau mit Ziegel 11,5 cm (fertige Wand min. 15 cm).

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbau Öffnungsmaß	
Breite TBB	Höhe TBH	A	Breite B	C	Höhe H1	H2	BREITE x HÖHE	
61 + 61	198,5 / 211	125	66	261	208 / 220,5	202 / 214,5	265 x 210 / 222	
73,5 + 73,5	198,5 / 211	150	76	306	208 / 220,5	202 / 214,5	310 x 210 / 222	
86 + 86	198,5 / 211	175	96	371	208 / 220,5	202 / 214,5	375 x 210 / 222	
98,5 + 98,5	198,5 / 211	200	106	416	208 / 220,5	202 / 214,5	420 x 210 / 222	
111 + 111	198,5 / 211	225	116	461	208 / 220,5	202 / 214,5	465 x 210 / 222	

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürrblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5   fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	63 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm
<b>Möglich bis maximal (TBB x TBH)</b>	<b>111 cm + 111 cm x 241 cm</b>

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<p><b>Sondermaße:</b> es können Türbreiten von 61 + 61 - 111+111 cm und Türhöhen von 101 - 241 cm realisiert werden. (Zwischenmaße in 5 cm Abständen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 45 mm</li> <li>▶ Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen)</li> <li>▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.</li> <li>▶ Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürrblätter.</li> </ul>	<p><b>LZDM:</b> Lichtes Zargendurchgangsmaß  <b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung  <b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung  <b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite  <b>H:</b> Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß  <b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe  <b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe  <b>D:</b> Stärke der Verkleidung  <b>TE:</b> Türblatteinstand  <b>WS:</b> Fertige Wandstärke  <b>Z:</b> Ziegelstärke  <b>IM:</b> Innere Maulweite  <b>TBB:</b> Türblattbreite  <b>TBH:</b> Türblatthöhe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Synchronlauf für Doppelflügel</li> <li>▶ ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 + 73,5 cm)</li> <li>▶ ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 + 86 cm)</li> <li>▶ SET SYNO 80/ OPSVC für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> <li>▶ Federdämpfer Push &amp; Pull</li> </ul>