


Lieferumfang des Beschlagesatzes SET_GTБ 100:
 A_2 Stk. Aufhängungen, bestehend aus zwei Teilen
 B_2 Stk. Sechskantschrauben M8
 C_4 Stk. Innensechskantschrauben, Senkkopf, M6
 G_2 Stk. elastische Zwischenlagen
 H_1 Stk. Einstellstift
 I_1 Stk. Bodenführung
 J_2 Stk. Dübel mit passenden Schrauben



I Eclisse geräuscharme Bodenführung
für ESG 8 oder 10 mm

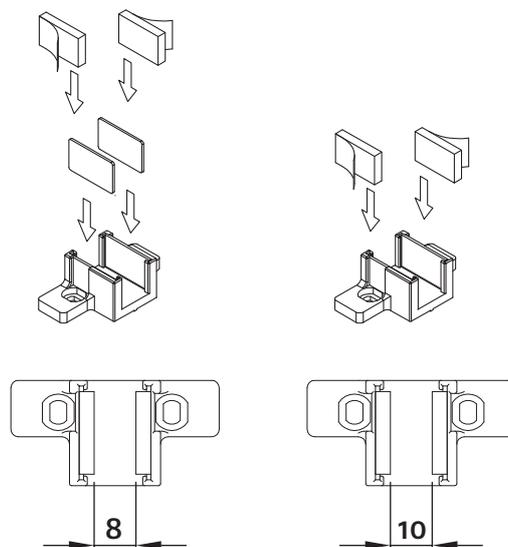


Der ECLISSE Beschlag ist ausschließlich für ECLISSE Schiebetürkästen entworfen und produziert.
 Die ECLISSE GmbH lehnt jede Verantwortung bei Einbau in andere Einbauelemente und Systeme ab.
 Technische Änderungen jeder Art,
 auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.
 ©ECLISSE GmbH, 07.2019

Bohrmaß-Skizze und Montage für ECLISSE Sicherheits-Hängung
 Set GTB_100 für Glasgewichte bis 100 kg, 1- und 2-Flg.,
 für Ganzglas-Schiebetürblätter 10 mm Stärke

Codierung der Ausnehmung für die ECLISSE Glashalterung GTB 100,
 1-Flg., Angaben in mm

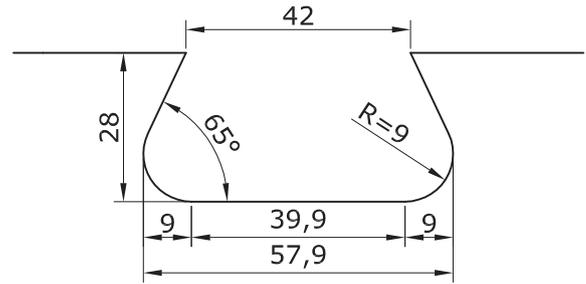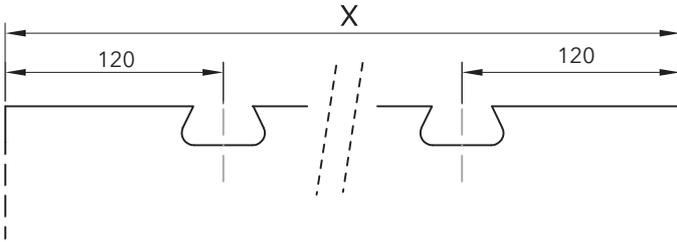

Codierung der Ausnehmung für die ECLISSE Glashalterung GTB 100,
 2-Flg., Angaben in mm


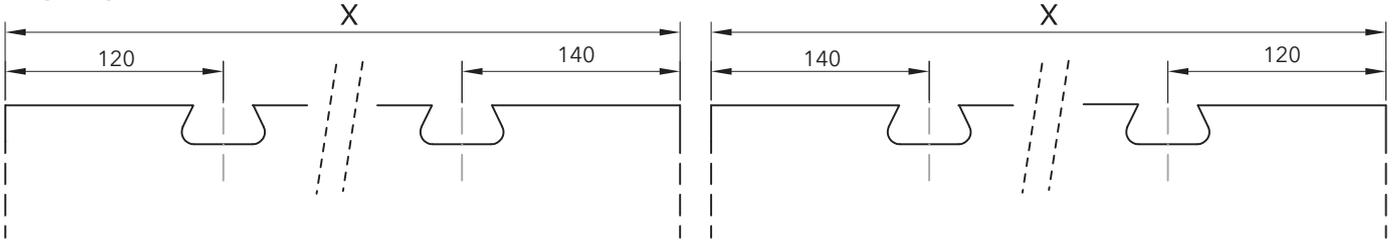


Doppelflügel Mitte

Bestimmung der Höhen - Zuschnittmaße:


Modellreihen
 UNICO, LUCE, UNILATERALE und EWOLUTO
 Naturmaß „H“ minus 25 mm

Modellreihen
 SYNTESIS LINE und SYNTESIS LUCE
 Naturmaß „H“ minus 20 mm

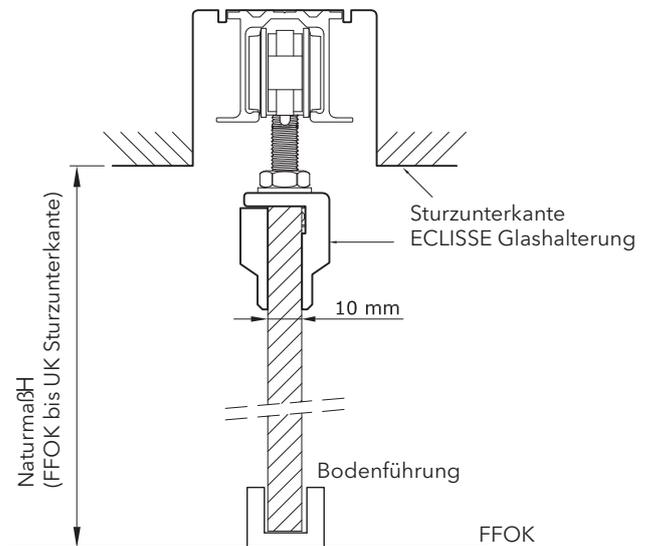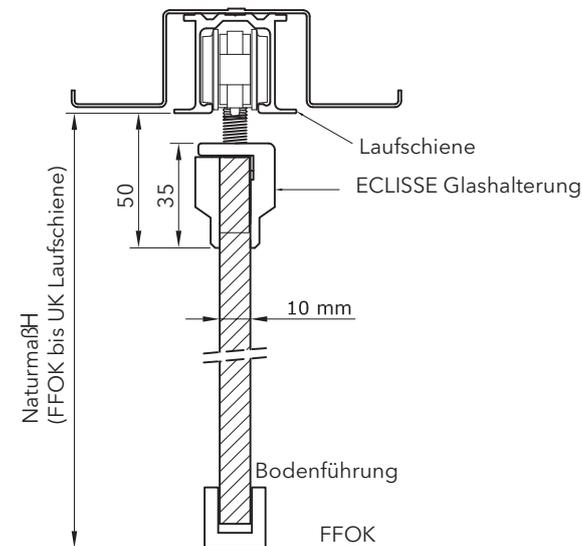


Bestimmung des Breiten - Zuschnittmaßes
 Einzelflügel:

Fertige Stocklichte plus 30 mm

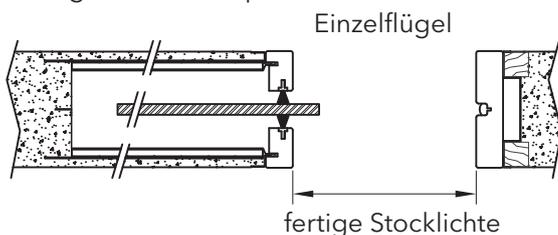

Bestimmung des Breiten - Zuschnittmaßes
 Doppelflügel:

Je Glasscheibe: Halbe fertige Stocklichte plus 30 mm

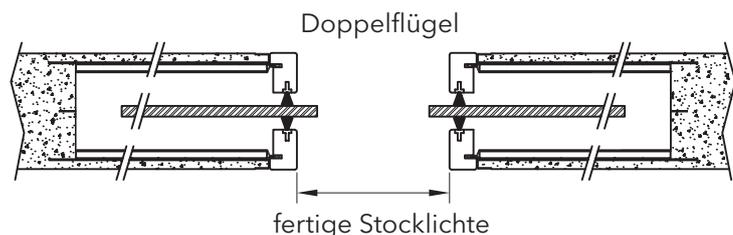

Der ECLISSE Beschlag ist ausschließlich für ECLISSE Schiebetürkästen entworfen und produziert. Die ECLISSE GmbH lehnt jede Verantwortung bei Einbau in andere Einbauelemente und Systeme ab. Technische Änderungen jeder Art, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.