


ECLISSE UNICO Doppelflügel


MASSIVWAND - Lieferbar für Ziegel 11,5 | 17,5 | 24 cm

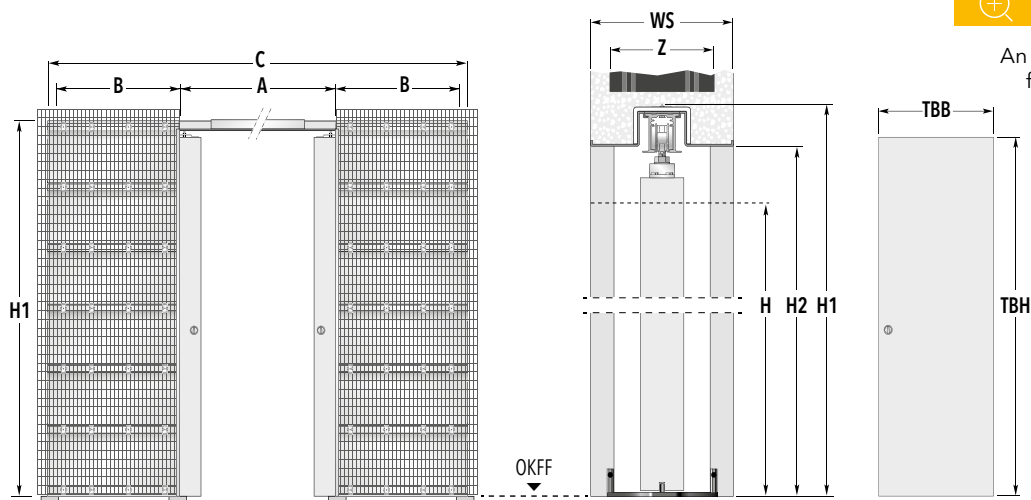


HINWEIS

An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet.

Fräsung für die Bodenführung



Maßangaben in mm

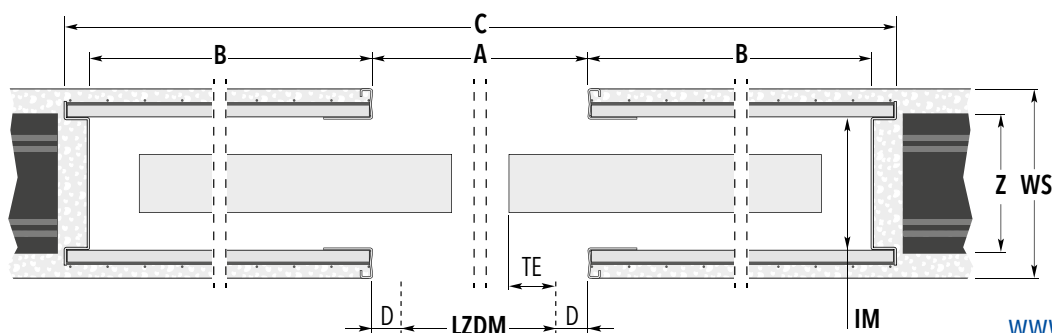

Blitzschnell zur
Wunsch-Schiebetür
Der Eclisse
Konfigurator



www.eclisse-konfigurator.de

Türblattmaße*		Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbau Öffnungsmaß
Breite TBB	Höhe TBH	Breite A B C			Höhe H1 H2			BREITE × HÖHE
61 + 61	198,5 / 211 / 223,5	125	61	251	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227		254 × 208 / 221 / 233
73,5 + 73,5	198,5 / 211 / 223,5	150	73,5	301	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227		304 × 208 / 221 / 233
86 + 86	198,5 / 211 / 223,5	175	86	351	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227		354 × 208 / 221 / 233
98,5 + 98,5	198,5 / 211 / 223,5	200	98,5	401	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227		404 × 208 / 221 / 233
111 + 111	198,5 / 211 / 223,5	225	111	451	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227		454 × 208 / 221 / 233
123,5 + 123,5	198,5 / 211 / 223,5	250	123,5	501	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227		504 × 208 / 221 / 233

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5 WS 14,5 cm	Ziegel 17,5 WS 20,5 cm	**Ziegel 24 WS 27 cm
Innere Maulweite (IM)	99 mm	159 mm	224 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm	17,5 cm	24 cm

*Sondermaße bis TBB 148,5 + TBH 291 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

** Die Lieferzeiten für UNICO für Ziegel 24 cm klären Sie bitte mit unserem Büro.

Anmerkungen	Maßberklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: für fertige WS 14,5 cm: 80 mm für fertige WS 20,5 cm: 140 mm für fertige WS 27 cm: 140 mm Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen) Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro. Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter. 	<p>LZDM: Lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p>A: Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung</p> <p>B: Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung</p> <p>C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</p> <p>H: Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p>H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</p> <p>H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</p> <p>D: Stärke der Verkleidung</p> <p>TE: Türblatteinstand</p> <p>WS: Fertige Wandstärke</p> <p>Z: Ziegelstärke</p> <p>IM: Innere Maulweite</p>	<ul style="list-style-type: none"> Synchronlauf für Doppelflügel ECLISSE BIAS (ab TBB 73,5 + 73,5 cm) ECLISSE BIAS DS (Holztürblatt ab Breite 73,5 + 73,5 cm) (Ganzglas-Türblatt ab Breite 86 + 86 cm) SET SYNO 80 für Ganzglas-Türblatt Push & Pull Federdämpfer