


# ECLISSE UNILATERALE

TROCKENBAU - Lieferbar für min. fertige Wandstärke 17,5 cm

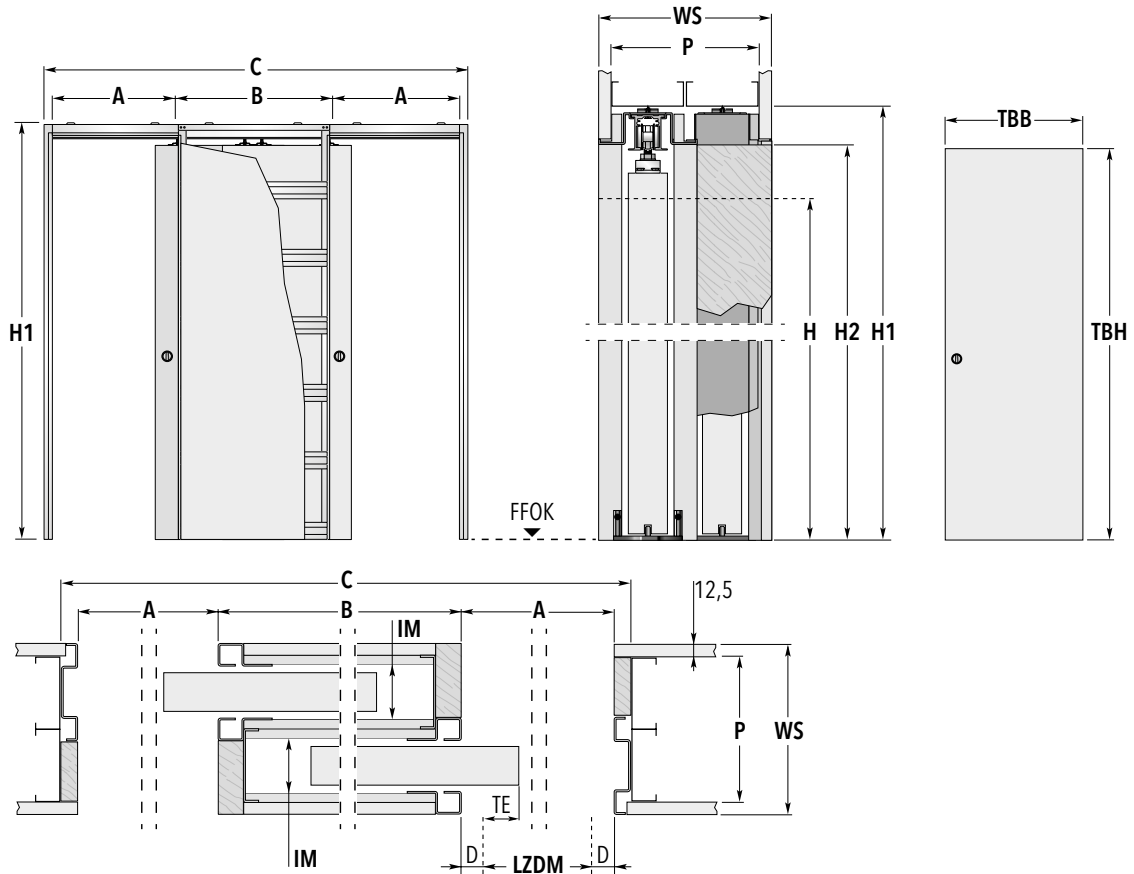

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen				
Breite TBB	Höhe TBH	A	Breite B	C	Höhe H1 H2	
61	198,5 / 211	63,5	64	195,5	206,5 / 219	202 / 214,5
73,5	198,5 / 211	76	76,5	233	206,5 / 219	202 / 214,5
86	198,5 / 211	88,5	89	270,5	206,5 / 219	202 / 214,5
98,5	198,5 / 211	101	101,5	308	206,5 / 219	202 / 214,5
111	198,5 / 211	113,5	114	345,5	206,5 / 219	202 / 214,5

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Wandaufbau bauseits   CW 75   fertige Wandstärke 17,5 (20*) cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1x
Innere Maulweite (IM)	54 + 54 mm
Profilstärke (P)	2 x 75 mm
<b>Möglich bis maximal (TBB x TBH)</b>	<b>(111 cm + 111 cm) x 261 cm</b>

\*Achtung: bei Verwendung einer Gipsleibung ist eine zweite Lage auch im Schubkastenbereich erforderlich, fertige Wandstärke also 20 cm.

Anmerkungen	Maßerkklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen)</li> <li>Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm</li> <li>Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben:</li> </ul> <p><b>A</b> </p> <p><b>B</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.</li> <li>Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.</li> </ul>	<p><b>LZDM:</b> Lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung</p> <p><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung</p> <p><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</p> <p><b>H:</b> Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</p> <p><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</p> <p><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</p> <p><b>TE:</b> Türblatteinstand</p> <p><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</p> <p><b>P:</b> Profilstärke</p> <p><b>IM:</b> Innere Maulweite</p> <p><b>GKB:</b> Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 cm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 cm)</li> <li>Selbstschließer</li> <li>SET SYNO 80/ OPSVC für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> <li>Federdämpfer Push &amp; Pull</li> </ul>