



ECLISSE CIRCULAR DF

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm

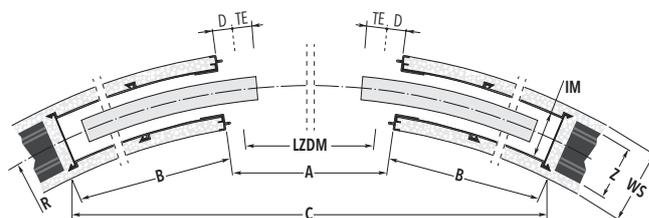

VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

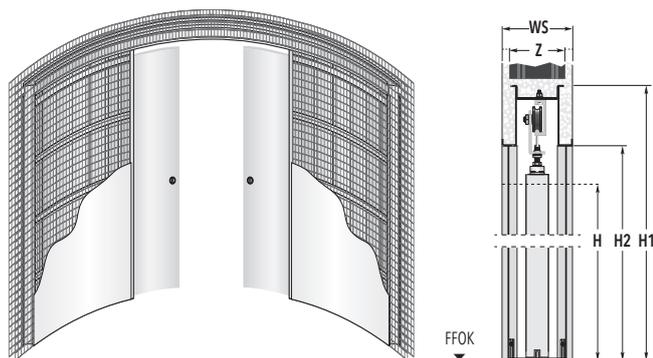

Standardmaße der Schiebetürkästen in cm

Radius R	Fertige STL (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß C × H1	A	B	Radius R	Fertige STL (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß C × H1	A	B
100	120 × 200/210	187 × 216 / 226	126	69,5	170	120 × 200/210	233 × 216 / 226	126	64
	140 × 200/210	184 × 216 / 226	146	82		140 × 200/210	266 × 216 / 226	146	78
120	120 × 200/210	211,5 × 216 / 226	126	66,5	120 × 200/210	288,5 × 216 / 226	166	87	
	140 × 200/210	226,5 × 216 / 226	146	80	140 × 200/210	306,5 × 216 / 226	186	96,5	
	160 × 200/210	229,5 × 216 / 226	166	93	160 × 200/210	322,5 × 216 / 226	206	110	
130	180 × 200/210	218 × 216 / 226	186	105,5	180	180 × 200/210	235,5 × 216 / 226	126	64
	120 × 200/210	218 × 216 / 226	126	67		140 × 200/210	268,5 × 216 / 226	146	78
	140 × 200/210	234,5 × 216 / 226	146	76		160 × 200/210	293 × 216 / 226	166	87,5
	160 × 200/210	246 × 216 / 226	166	89,5		180 × 200/210	313,5 × 216 / 226	186	97
	180 × 200/210	245,5 × 216 / 226	186	102,5		200 × 200/210	332,5 × 216 / 226	206	110,5
150	200 × 200/210	232 × 216 / 226	206	115	200	120 × 200/210	238,5 × 216 / 226	126	64,5
	120 × 200/210	230 × 216 / 226	126	68		140 × 200/210	276 × 216 / 226	146	78,5
	140 × 200/210	252 × 216 / 226	146	77		160 × 200/210	303 × 216 / 226	166	88
	160 × 200/210	273 × 216 / 226	166	91		180 × 200/210	327,5 × 216 / 226	186	97,5
	180 × 200/210	283,5 × 216 / 226	186	100		200 × 200/210	348 × 216 / 226	206	107
	200 × 200/210	287,5 × 216 / 226	206	113					

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 206 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 200 cm und 216 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 210 cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 10 fertige Wandstärke 12,5 cm
Innere Maulweite (IM)	72 mm
Ziegelstärke (Z)	10 cm

Anmerkungen	Maßklärungen
-------------	--------------

Sondermaße: die Einbaukästen können bei Bedarf auch mit Breiten zwischen 120 cm und 240 cm und Höhen zwischen 100 cm und 260 cm (Zwischengrößen: 5 cm in der Höhe und 10 cm in der Breite) gefertigt werden.

- ▶ Die Tragfähigkeit der Laufschiene beträgt 80 Kg.
- ▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- ▶ Der werkseitig maximale produzierbare Radius beträgt in der zweiflügeligen Ausführung 500 cm.

- LZDM:** Lichtes Zargendurchgangsmaß
- A:** Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung
- B:** Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung
- C:** Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
- H:** Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
- H2:** Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
- D:** Stärke der Verkleidung
- TE:** Türblatteinstand
- WS:** Fertige Wandstärke
- Z:** Ziegelstärke
- IM:** Innere Maulweite