NEU MIT MALERFERTIGEN ALU-SPACHTELLAIBUNGEN

SYNTESIS LINE

wandbündig | elegant | modern

Der moderne Schiebetürkasten.
Keine Stockverkleidung erforderlich. Besticht durch Eleganz und ist mit wenigen Handgriffen montiert.

ECLISSE
INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

ECLISSE **SYNTESIS LINE** TROCKENBAU

Montagevideos Trockenbau

IH
VOR
B
UNS
SYNT
SCHIE
KÄS

Malerfertige Alu-Spachtellaibung

Die malerfertigen Alu-Spachtellaibungen sind sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwandvariante im gesamten Durchgangsbereich stirnseitig mit einer weißen, malerfertigen Vorgrundierung versehen, wodurch Spachtelarbeiten in diesem Bereich entfallen - das verkürzt die Verarbeitungszeit und minimiert Fehlerquellen.

Neu konstruierte Einschubprofile

Die extrudierten, mit geschlossenen Hohlkörpern versehenen Einschubprofile weisen ein hohes Maß an Drucksteifigkeit auf.

Abb. Massivwand

Reversible Laufschiene (patentiert)

Die auch nach Wandschluss ausbaubare Laufschiene erlaubt eine eventuelle nachträgliche Wartung der Anlage sowie ein Nachrüsten der Schiebetür mit diversem Komfortzubehör.

Bodenführung

Die Türblattführung wird bei den ECLISSE SYNTESIS Elementen nicht im Boden verschraubt. Vor allem auf kritischen Untergründen wie zum Beispiel Fliesen oder bei Fußbodenheizung ist das Wegfallen der Bohrungen eine große Erleichterung.

RE
TEILE
EI
EREN
TESIS
BETÜR-
TEN

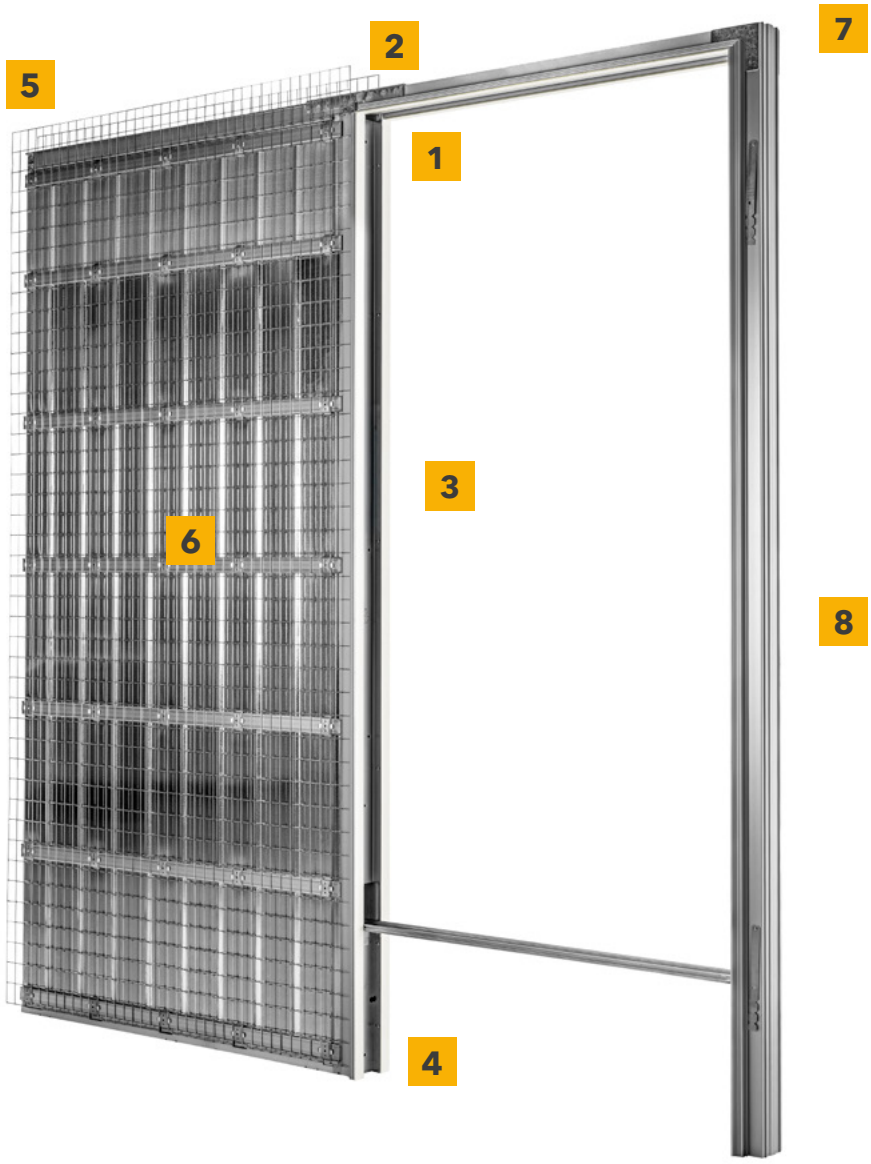

Überstand am Putzträger

Der überstehende Putzträger erleichtert das Einputzen des Elements in das Mauerwerk und beugt Spannungsrissen im Mörtel vor. Die zusätzliche Verwendung von Gewebe- oder Putzmatten ist nicht mehr nötig.

Robuste Aussteiferwinkel

Die nach innen versetzten Aussteiferwinkel der Profil-Gehrungsverbindung gewähren einen ausreichenden Materialauftrag des Spachtels, um zuverlässig Risse in diesem Bereich zu vermeiden.

Abb. Massivwand

Profilierte Querausteifungen

Die speziell profilierten Querausteifungen aus verzinktem Stahlblech gewähren im Verbund eine optimale Aussteifung gegen Druckeinwirkungen und Spannungen.

Meterrissmarkierung

Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle.

ECLISSE **SYNTESIS LINE Einzelflügel**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärken 10 | 12,5 | 15 cm**

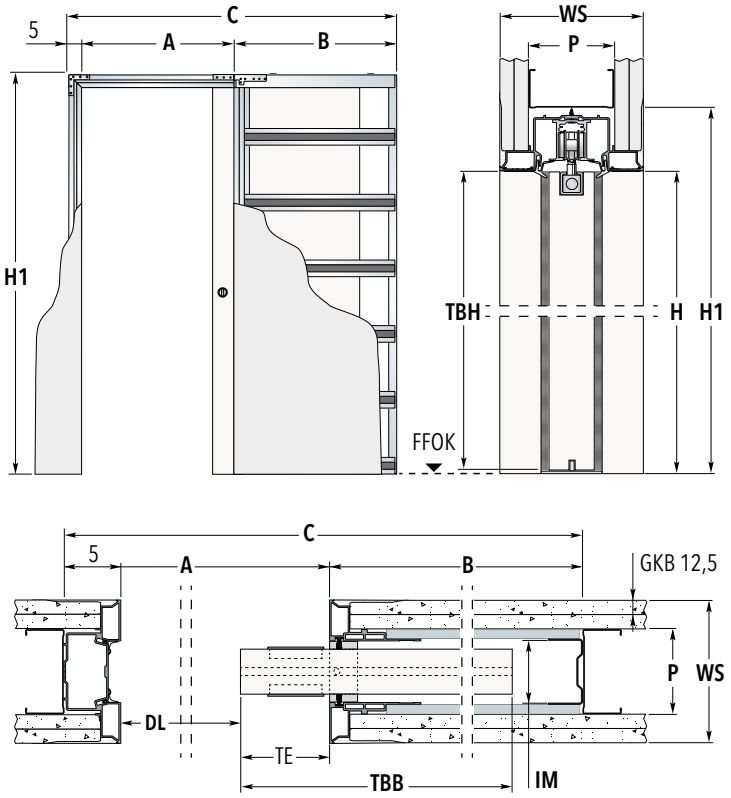

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

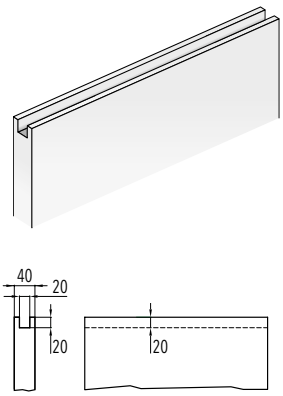

Angaben in mm

www.eclisse-konfigurator.at

Standardmaße der Schiebetürkästen			Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	Breite:	Höhe: STL 200 / STL 210
A × H	**B**	**C × H1 - STL 200 / 210**	**TBB**	**TBH**
60 × 200 / 210	75	140 × 206 / 216	63	199,2 / 209,2
70 × 200 / 210	85	160 × 206 / 216	73	199,2 / 209,2
80 × 200 / 210	95	180 × 206 / 216	83	199,2 / 209,2
90 × 200 / 210	105	200 × 206 / 216	93	199,2 / 209,2
100 × 200 / 210	115	220 × 206 / 216	103	199,2 / 209,2
110 × 200 / 210	125	240 × 206 / 216	113	199,2 / 209,2
120 × 200 / 210	135	260 × 206 / 216	123	199,2 / 209,2
130 × 200 / 210	145	280 × 206 / 216	133	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75 | WS 10 cm	CW 75 | WS 12,5 cm	CW 100 | WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×	2×
Innere Maulweite (**IM**)	54 mm	54 mm	54 mm
Profilstärke (**P**)	75 mm	75 mm	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	**120 cm × 240 cm**	**130 cm × 270 cm**	**200 cm × 300 cm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS LINE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 200 × H 300 cm (nur Wandstärke 15 cm) lieferbar.

Für folgende Wandaufbauten ist das Modell ECLISSE SYNTESIS LINE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand 10 cm: Profil 75, einfache Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 12,5 cm: Profil 75, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 15 cm: Profil 100, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

Hinweis:
Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
DL: Fertige Durchgangslichte
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS (ab STL 70 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 70 cm)
- SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull

Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 07_2025

ECLISSE **SYNTESIS LINE Doppelflügel**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärken 10 | 12,5 | 15 cm**

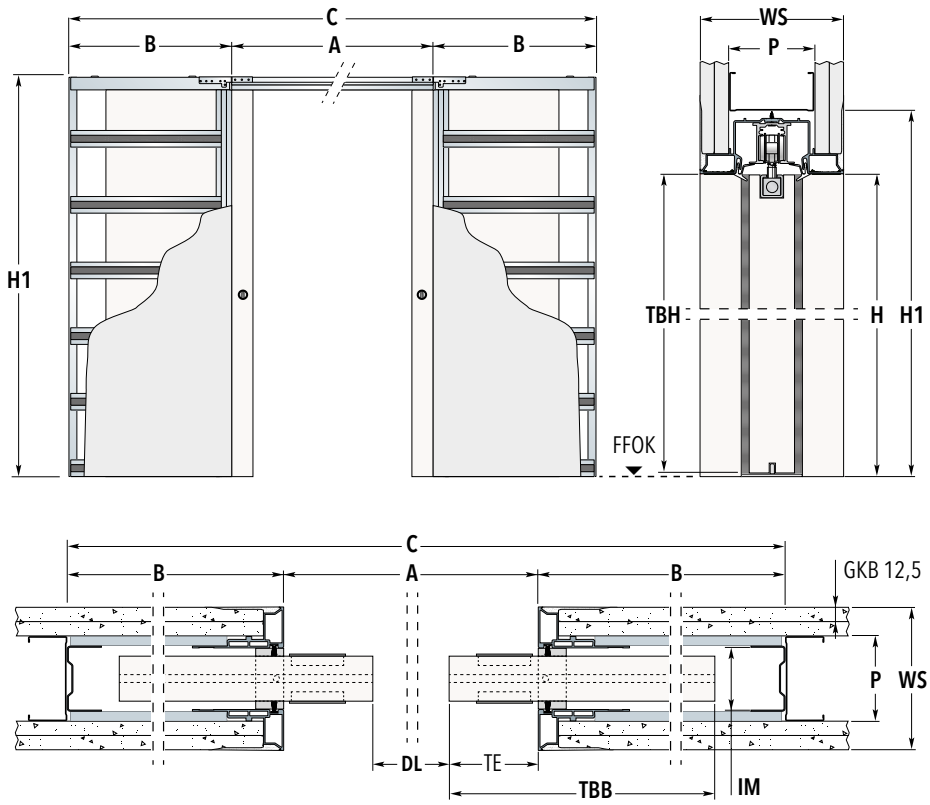

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

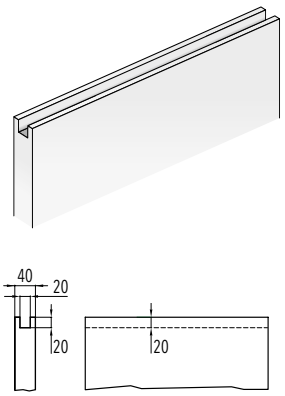

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen		Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte	Außenmaß	Breite:	Höhe: STL 200 / STL 210
A × H	**B**	**C × H1 - STL 200 / 210**	**TBB**	**TBH**
120 × 200 / 210	75	270 × 206 / 216	63	199,2 / 209,2
140 × 200 / 210	85	310 × 206 / 216	73	199,2 / 209,2
160 × 200 / 210	95	350 × 206 / 216	83	199,2 / 209,2
180 × 200 / 210	105	390 × 206 / 216	93	199,2 / 209,2
200 × 200 / 210	115	430 × 206 / 216	103	199,2 / 209,2
220 × 200 / 210	125	470 × 206 / 216	113	199,2 / 209,2
240 × 200 / 210	135	510 × 206 / 216	123	199,2 / 209,2
260 × 200 / 210	145	550 × 206 / 216	133	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75 | WS 10 cm	CW 75 | WS 12,5 cm	CW 100 | WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×	2×
Innere Maulweite (**IM**)	54 mm	54 mm	54 mm
Profilstärke (**P**)	75 mm	75 mm	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	**240 cm × 240 cm**	**260 cm × 270 cm**	**400 cm × 300 cm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS LINE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 400 × H 300 cm (nur Wandstärke 15 cm) lieferbar.

Für folgende Wandaufbauten ist das Modell ECLISSE SYNTESIS LINE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand 10 cm: Profil 75, einfache Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 12,5 cm: Profil 75, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 15 cm: Profil 100, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

Hinweis:
Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
DL: Fertige Durchgangslichte
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS (ab STL 140 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 140 cm)
- SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull

ECLISSE **SYNTESIS LINE Einzelflügel**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärken 12,5 und 15 cm**

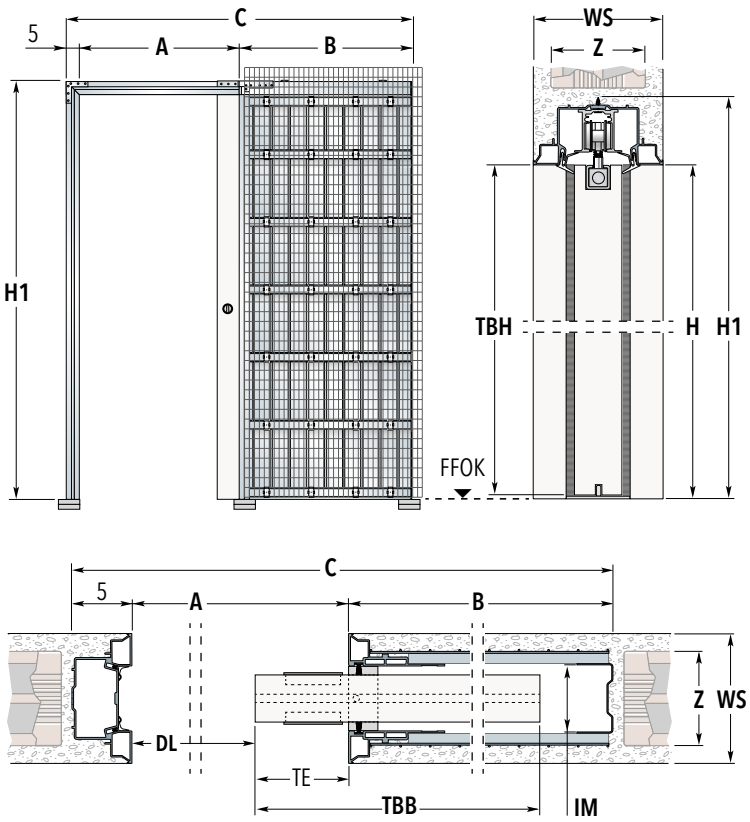

www.eclisse-konfigurator.at

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

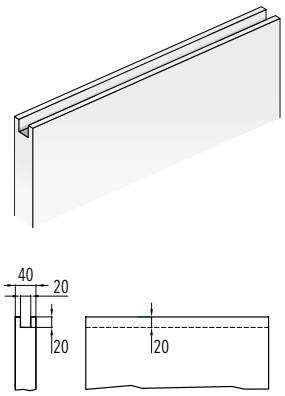

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	STL 200 / STL 210	Breite:	Höhe: STL 200 / STL 210
A × H	**B**	**C × H1 - STL 200 / 210**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
60 × 200 / 210	75	140 × 206 / 216	144 × 208 / 218	63	199,2 / 209,2
70 × 200 / 210	85	160 × 206 / 216	164 × 208 / 218	73	199,2 / 209,2
80 × 200 / 210	95	180 × 206 / 216	184 × 208 / 218	83	199,2 / 209,2
90 × 200 / 210	105	200 × 206 / 216	204 × 208 / 218	93	199,2 / 209,2
100 × 200 / 210	115	220 × 206 / 216	224 × 208 / 218	103	199,2 / 209,2
110 × 200 / 210	125	240 × 206 / 216	244 × 208 / 218	113	199,2 / 209,2
120 × 200 / 210	135	260 × 206 / 216	264 × 208 / 218	123	199,2 / 209,2
130 × 200 / 210	145	280 × 206 / 216	284 × 208 / 218	133	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 10 | WS 12,5 cm	Ziegel 10 | WS 15 cm (Anmerkungen unten beachten)
Innere Maulweite (**IM**)	54 mm	54 mm
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm	10 cm

Sondermaße bis STL 130 × H 270 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS LINE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 130 × H 270 cm lieferbar

Wichtige Information zu den Wandstärken:
Der Schubkasten bei dieser Modellserie ist unabhängig von der fertigen Wandstärke aus produktionstechnischen Gründen immer für Ziegel 10 cm gerichtet. Bei einer gewünschten fertigen Wand von 15 cm wird entweder der Ziegel 10 stärker aufgeputzt, oder die weitere Wand in Ziegel 12 cm ausgeführt.

Hinweis:
Die Profile im Durchgangsbereich (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) sind mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Feinputz vorbeschichtet. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut.
Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
DL: Fertige Durchgangslichte
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS (ab STL 70 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 70 cm)
- SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull

Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 07_2025

ECLISSE **SYNTESIS LINE Doppelflügel**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärken 12,5 und 15 cm**

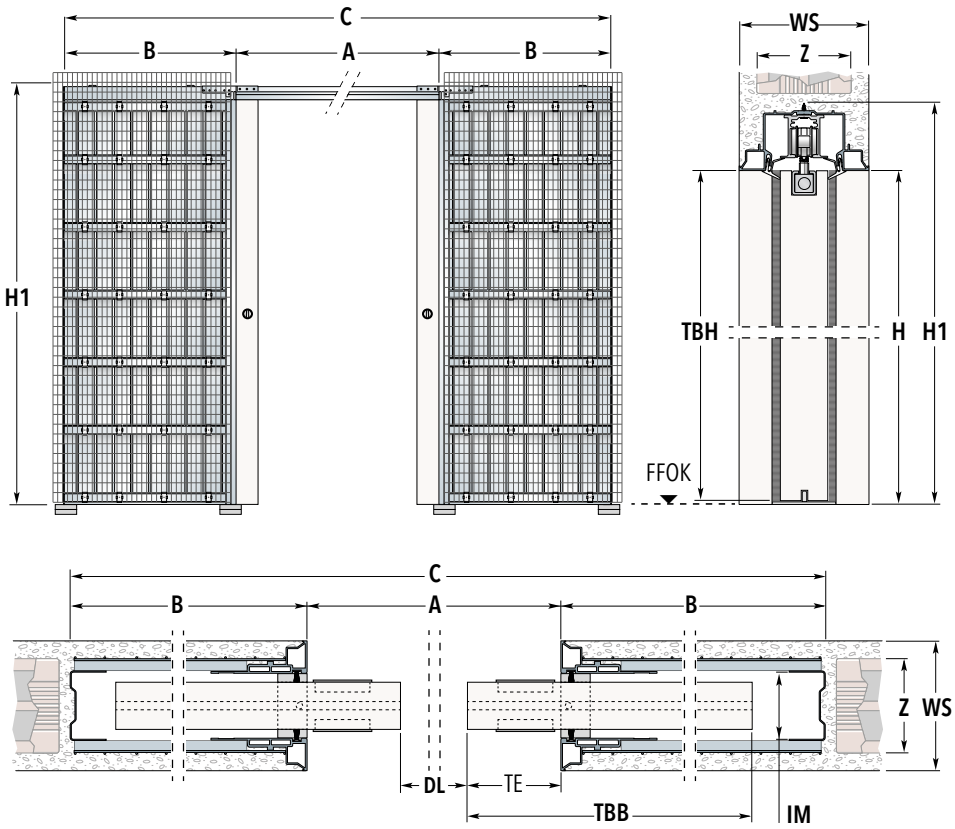

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

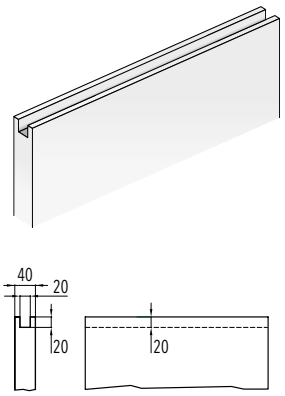

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	STL 200 / STL 210	Breite:	Höhe: STL 200 / STL 210
A × H	**B**	**C × H1 - STL 200 / 210**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
120 × 200 / 210	75	270 × 206 / 216	274 × 208 / 218	63	199,2 / 209,2
140 × 200 / 210	85	310 × 206 / 216	314 × 208 / 218	73	199,2 / 209,2
160 × 200 / 210	95	350 × 206 / 216	354 × 208 / 218	83	199,2 / 209,2
180 × 200 / 210	105	390 × 206 / 216	394 × 208 / 218	93	199,2 / 209,2
200 × 200 / 210	115	430 × 206 / 216	434 × 208 / 218	103	199,2 / 209,2
220 × 200 / 210	125	470 × 206 / 216	474 × 208 / 218	113	199,2 / 209,2
240 × 200 / 210	135	510 × 206 / 216	514 × 208 / 218	123	199,2 / 209,2
260 × 200 / 210	145	550 × 206 / 216	554 × 208 / 218	133	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 10 | WS 12,5 cm	Ziegel 10 | WS 15 cm (Anmerkungen unten beachten)
Innere Maulweite (**IM**)	54 mm	54 mm
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm	10 cm

Sondermaße bis STL 260 × H 270 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS LINE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 260 × H 270 cm lieferbar

Wichtige Information zu den Wandstärken:
Der Schubkasten bei dieser Modellserie ist unabhängig von der fertigen Wandstärke aus produktionstechnischen Gründen immer für Ziegel 10 cm gerichtet. Bei einer gewünschten fertigen Wand von 15 cm wird entweder der Ziegel 10 stärker aufgeputzt, oder die weitere Wand in Ziegel 12 cm ausgeführt.

Hinweis:
Die Profile im Durchgangsbereich (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) sind mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Feinputz vorbeschichtet. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut.
Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
DL: Fertige Durchgangslichte
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS (ab STL 140 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 140 cm)
- SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull

Auszug aus unserem Zubehör

Push & Pull: Federsystem für bündig einfahrende Türen

Der Push & Pull arbeitet mit einer Druckfeder und wird in das hintere Ende der Laufschiene montiert. So lassen sich Schiebetüren, die bündig in die Wand einfahren, mit einem kleinen Schubs auf das Türblatt komfortabel aus der Box holen. Ein Stirnziehgriff wird nicht mehr benötigt.

Schienenintegrierte Einzugdämpfer ECLISSE BIAS und ECLISSE BIAS DS





Die Einzugdämpfer werden vorteilhaft in der Laufschiene geführt und können jederzeit, auch bei eingebautem Türblatt, justiert werden. ECLISSE BIAS bremst und zieht Türblätter bis 40 kg in der Schließbewegung an das Anschlagprofil. ECLISSE BIAS DS hat zusätzlich noch eine Bremsfunktion auf den letzten Zentimetern bei der Öffnungsbewegung des Türblattes.

Synchronlauf für Doppelflügel

Der Synchronlauf erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen der Türblätter. Dank der auch nach Wandschluss ausbaubaren ECLISSE-Laufschienen kann dieses System auch nachträglich installiert werden. Der mitgelieferte Einzugdämpfer BIAS sorgt dabei für eine angenehme Türdämpfung, die Freude bereitet.

Vitro-Blende für Glastürblätter

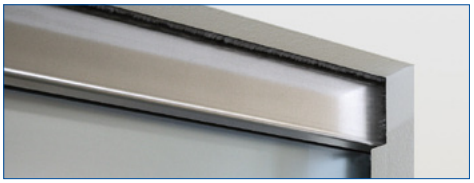

Das Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblätter besteht aus systemkonformen Einsetzbeschlägen, Edelstahlblenden, einer weiß folierten Anschlagplatte, Bürstendichtungen für die Verschmälerung des Einschubes, sowie einer geräuscharmen Bodenführung.

Ihre Vorteile mit Eclisse

- **Montagefertige System-Schiebetürkästen für Ständer- und Massivwände**
- **Schnelle Fertigstellung der Ständerwände da kein Türfutter mehr erforderlich**
- **Große Auswahl an Sondermaßen und Sondermodellen**
- **Große Auswahl an systemkonformem Zubehör**
- **Moderne Produktionsanlagen und daher marktgerechte Lieferzeiten**

Eclisse GmbH

Perfektastraße 63 | 1230 Wien
eclisse@eclisse.at | www.eclisse.at

ECLISSE
INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

Mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar!

Innenwand-Schiebetürkästen, bzw. Schiebetürelemente unterliegen laut Verordnung des ÖIB in der aktuellen Fassung keiner harmonisierten Norm. Das bedeutet, dass unsere Schiebetürkästen mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar sind, und darüber hinaus keine Beeinträchtigung oder Minderwertigkeit im Sinne der Funktionalität des gesamten Systems bedeuten. Die Wände, in denen unsere Schiebetürkästen montiert werden sollen, müssen statisch eigenständig tragend sein, und der jeweils aktuellen Trockenbau-Norm entsprechend aufgestellt sein. Davon abgesehen sind die Eclisse Produktionsprozesse nach EN 9001 (Technik), 18001 (Sicherheit) und 14001 (Umweltschutz) zertifiziert.

Technische Änderungen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten. © ECLISSE GmbH, 05|2025