



Schiebetürblätter und Umfassungszargen

Die idealen Komplettierungen für
Ihr Eclipse Schiebetürsystem

Viele Artikel
schnell
ab Lager
verfügbar!

Ihr individuelles ECLISSE Komplettpaket

Perfekt auf unsere Schiebetürsysteme abgestimmt. Einfach auswählen und glücklich sein:



Jetzt ganz bequem Innenwand-Schiebetürsysteme konfigurieren! Mehr Infos auf der Rückseite.

1 HOLZUMFASSUNGSZARGE



Die Zarge ist einzeln oder als Komplettpaket mit Tür und UNICO PLUS für Trockenbau erhältlich. Das klassische Design mit Gehrungsschnitt, leicht gerundeten Kanten und einer Standardbekleidungsbreite harmonisiert perfekt mit anderen Türen mit Zarge.

Vorteile und technische Daten:

- + Hochwertige CPL-Oberfläche in Weiß (ähnlich RAL 9016)
- + Für die Standardhöhen 1985 und 2110 mm geeignet
- + Werksseitiger Gehrungsschnitt
- + Komfortabler Kantenradius 2,5 mm
- + Einfache Installation - ohne Schaum montierbar!



Verfügbare Umfassungszargengrößen

Holzürblattmaß	Wandaufbau	Wandaufbau
610 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
735 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
860 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
985 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
1110 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
1235 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150

① Die Umfassungszarge ist für die Türblatthöhe 2110 mm produziert.

Für alle kleineren Türblatthöhen wird die Zarge auf das benötigte Maß unten gekürzt.

① Die Umfassungszarge für die Türblatthöhe 2235 mm ist auf Anfrage erhältlich.

**Schnell
ab Lager
verfügbar!**

1 STAHLUMFASSUNGSZARGE



Die Zarge für UNICO PLUS ist auf Wunsch mit Schallschutz lieferbar und durch die zweischalige Ausführung auch nachträglich sehr einfach zu montieren.

Vorteile und technische Daten:

- + Pulvergrundierte Oberfläche (RAL 9016) als perfekter Malgrund
- + Keine sichtbare Verschraubung auf der Einschubseite
- + Bereits verschweißte und geschliffene Eckverbindungen
- + Spiegelbreite ca. 35 mm passend zu gängigen Innentür-Stahlzargen
- + Inkl. Serviceblende für dauerhafte Revisionierbarkeit

Verfügbare Umfassungszargengrößen für Einzelflügel und Doppelflügel, für Holz und Glasschiebetürblatt

Einzelflügel	Wandaufbau	Wandaufbau	Doppelflügel	Wandaufbau	Wandaufbau
735 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	610 + 610 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
735 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	610 + 610 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
735 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	610 + 610 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
860 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	735 + 735 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
860 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	735 + 735 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
860 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	735 + 735 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
985 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	860 + 860 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
985 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	860 + 860 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
985 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	860 + 860 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
1110 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	985 + 985 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
1110 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	985 + 985 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
1110 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150	985 + 985 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150
1235 x 1985 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150			
1235 x 2110 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150			
1235 x 2235 mm	CW 75 - WST 125	CW 100 - WST 150			

① Lieferzeit Stahlumfassungszarge,
alle Standardtürblattgrößen: ca. 8 Wochen

1 GIPSKARTONLAIBUNG



Die Planbox aus Gipskarton- Formteilen bietet eine einfache Möglichkeit, um UNICO PLUS im Trockenbau optisch wandbündig zu verkleiden.

Vorteile und technische Daten:

- + Ausführung in Feuchtraumqualität GKBI 12,5 mm
- + Geeignet zur Montage von Schließblechen
- + Inkl. Staubbürsten in Aluprofilen, GK- Schrauben für zweite Belegung (3,9 x 32) und weißer Anschlagplatte aus Holzwerkstoff


**Schnell
ab Lager
verfügbar!**

Verfügbare Umfassungszargengrößen

Standardmaße in mm	Planbox Holz Gipskartonlaibungen für Holztüren oder Glastüren		
Türblatt	Wandaufbau	Wandaufbau	Wandaufbau
Holz, einflügelig	CW75-WST125	CW100-WST150	CW125-WST175
Holz, zweiflügelig	CW75-WST125	CW100-WST150	CW125-WST175
Glas, einflügelig	CW75-WST125	CW100-WST150	CW125-WST175
Glas, zweiflügelig	CW75-WST125	CW100-WST150	CW125-WST175


2 HOLZSCHIEBETÜRBLATT

Das Türblatt ist einzeln oder als Komplettsset mit Modellserie UNICO PLUS oder SYNTESIS LINE erhältlich.

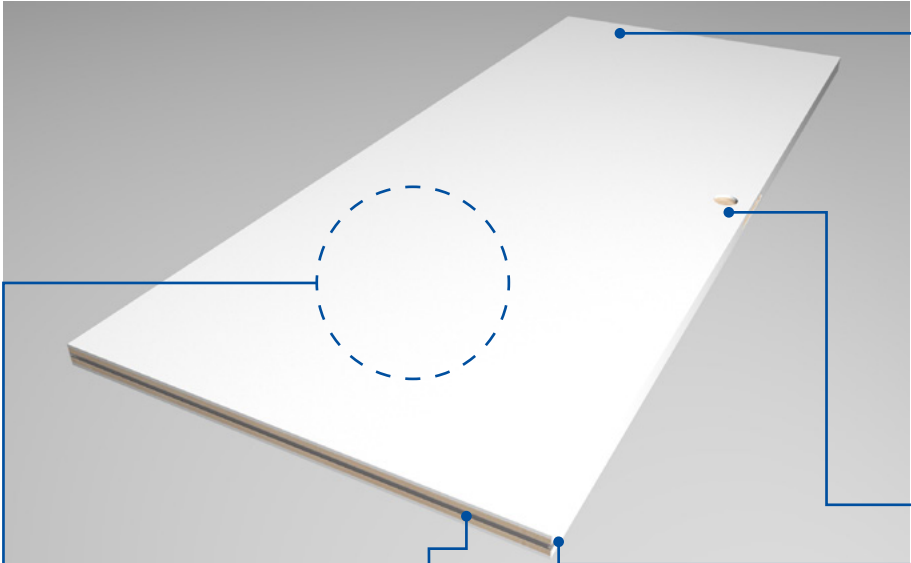




Kürzung möglich
Damit die Kürzung des Türblattes auf der Baustelle bis 50 mm gegeben ist.

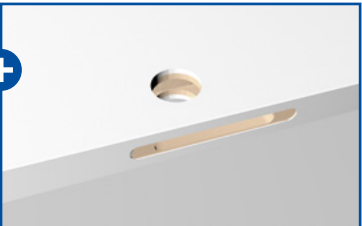

Serienmäßige Schlossfräsung
Damit, falls gewünscht, die nachträgliche Verschließbarkeit gegeben ist.

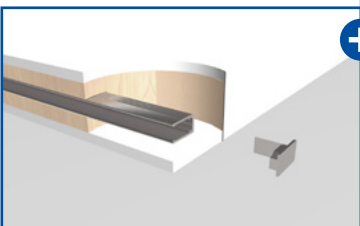

Türführungsprofil aus Aluminium
Damit die Nutführung gegen Quellung gesichert ist.



Zeitgemäße Türblattkonstruktion
AUFBAU:
Umlaufender Massivholzrahmen
DECKLAGE: MDF 6 mm
OBERFLÄCHE: CPL weiß (ähnl. RAL 9016)
KANTEN: Ausführung in ABS
GEWICHT: Montagefreundliches Gewicht von ca. 16 kg/m²



Robuste Kanten aus ABS
Damit die Kanten besser gegen mechanische Belastung geschützt sind.






Schnell
ab Lager
verfügbar!

Verfügbare Holzschiebetürblattgrößen

Holztürblattmaß	LA	Holztürblattmaß	LA	Holztürblattmaß	LA	Holztürblattmaß	LA	Holztürblattmaß	LA	Holztürblattmaß	LA
610 x 1985 mm		735 x 1985 mm	•	860 x 1985 mm	•	985 x 1985 mm	•	1110 x 1985 mm		1235 x 1985 mm	
610 x 2110 mm	•	735 x 2110 mm	•	860 x 2110 mm	•	985 x 2110 mm	•	1110 x 2110 mm	•	1235 x 2110 mm	•

3 BESCHLÄGE UND GRIFFE FÜR HOLZTÜRBLÄTTER


Schnell
ab Lager
verfügbar!

Varianten			LA
		Geführtes Zirkelriegelschloss, Ausführung WC (einseitige Notöffnung)	•
		Geführtes Zirkelriegelschloss, Ausführung mit einfachem Schlüssel (Buntbart)	•
		Geführtes Zirkelriegelschloss, Ausführung für Profilzylinder (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)	•
		Griffmuschelpaar, DM 60 mm, inkl. Deckplatte für Schlossfräsung	•
		Deckplatte für versperrebare Doppel- flügel mit Klapp-Ziehgriff und Öffnung für geführtes Zirkelriegelschloss für Eclisse Schiebetürblatt 40 mm	•

Oberflächenausführungen




CS= Chrom satiniert

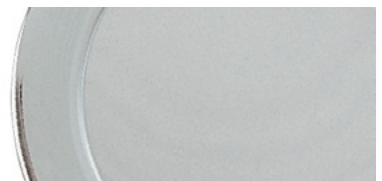

CP= Chrom poliert

2 GLASSCHIEBETÜRBLATT


3 UND PASSENDE GRIFFE

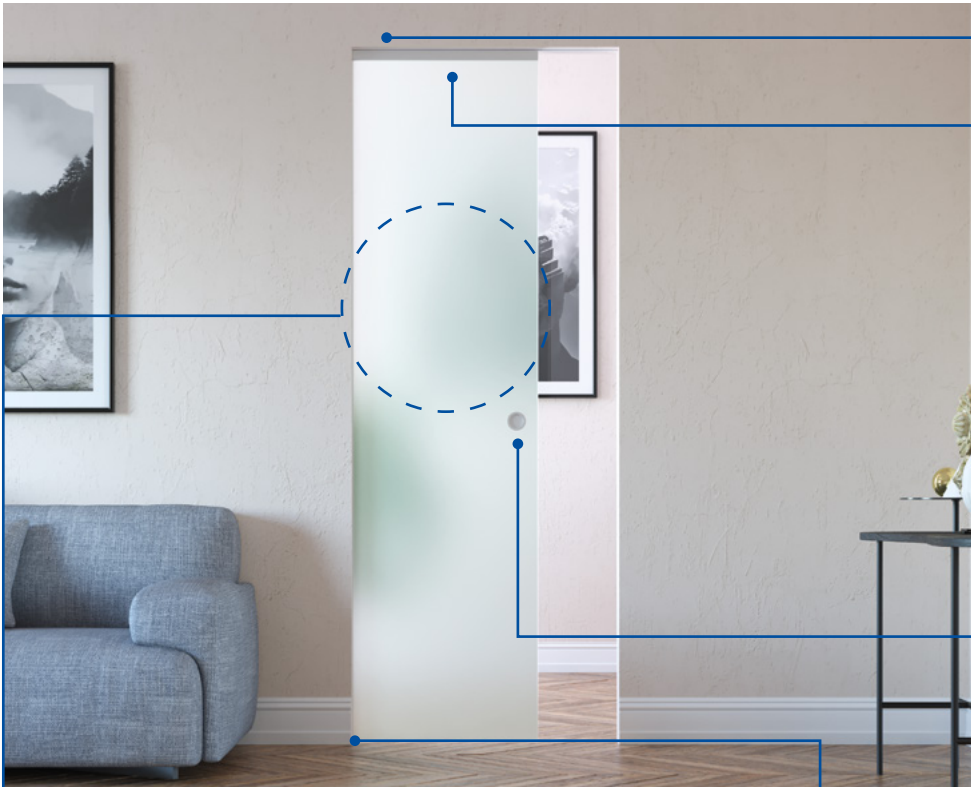

Sichtblende (nur Syntesis Modelle)
Mit dem Umrüst-Set VITRO kann die SYNTESIS LINE Serie dezent mit Glas-Schiebetürblättern ausgestattet werden.




Glasklemmbeschlag SYNO 80 (Alle Modellreihen)
Hochwertiger Glasklemmbeschlag, einsetzbar bis 80 kg mit geringer Bauhöhe.

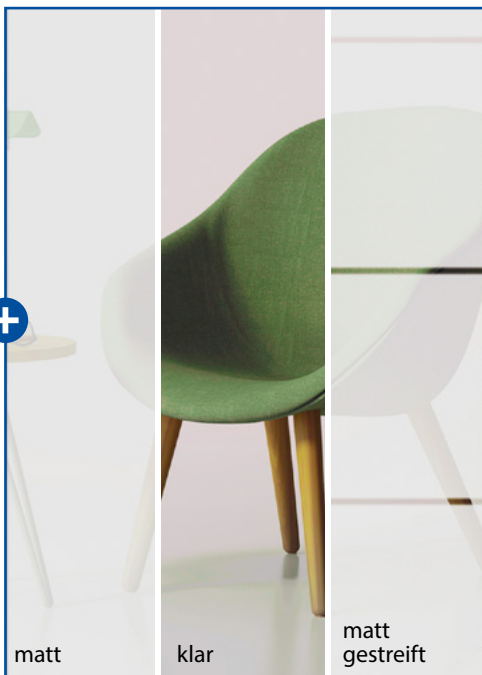

Ausführungen
Matt, klar, oder matt mit 7 mm Klarglasstreifen



Geräuscharme Bodenführung
Die geräuscharme Bodenführung mit Filzeinlage für Ganzglas Schiebetürblätter stabilisiert das Glastürblatt im Einschubbereich.

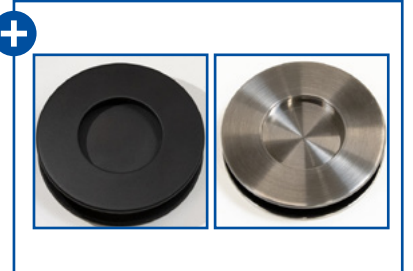

Passende Muschelgriffe
Passende Muschelgriffe in chrom matt oder Kosmos schwarz dazu bestellbar.

Ausführung

- + Ganzglastüren 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) Kanten poliert
- + für Klemmbeschlag SYNO 80 inkl. Bohrung mittig für Griffmuschel 50 mm

ⓘ Lieferzeit Glasschiebetürblätter, alle Standardtürblattgrößen: ca. 4 Wochen.

Zuschnittmaße für Glasschiebetürblätter

	UNICO Schiebetürkästen (für Umfassungszargen konzipiert)	Syntesis Schiebetürkästen (wandbündig mit malerfertigen Spachtelkanten)
Glasblattgewicht	bis 80 kg	bis 80 kg
Einsetzbare Glasstärke	8 - 10 mm	8 - 10 mm
Referenz Holztürblattmaß	Maß Unico	Maß Syntesis
610 x 1985 mm	610 x 1981 mm	610 x 1967 mm
610 x 2110 mm	610 x 2106 mm	610 x 2092 mm
610 x 2235 mm	610 x 2231 mm	610 x 2217 mm
735 x 1985 mm	735 x 1981 mm	735 x 1967 mm
735 x 2110 mm	735 x 2106 mm	735 x 2092 mm
735 x 2235 mm	735 x 2231 mm	735 x 2217 mm
860 x 1985 mm	860 x 1981 mm	860 x 1967 mm
860 x 2110 mm	860 x 2106 mm	860 x 2092 mm
860 x 2235 mm	860 x 2231 mm	860 x 2217 mm
985 x 1985 mm	985 x 1981 mm	985 x 1967 mm
985 x 2110 mm	985 x 2106 mm	985 x 2092 mm
985 x 2235 mm	985 x 2231 mm	985 x 2217 mm
1110 x 1985 mm	1110 x 1981 mm	1110 x 1967 mm
1110 x 2110 mm	1110 x 2106 mm	1110 x 2092 mm
1110 x 2235 mm	1110 x 2231 mm	1110 x 2217 mm
1235 x 1985 mm	1235 x 1981 mm	1235 x 1967 mm
1235 x 2110 mm	1235 x 2106 mm	1235 x 2092 mm
1235 x 2235 mm	1235 x 2231 mm	1235 x 2217 mm

① Höhendimensionen der Glasschiebetürblätter sind bei gleichem DIN-Schiebetürkasten aufgrund von differierenden Hängungssystemen unterschiedlich

① ACHTUNG! Diese Maße verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Element nicht auf Oberkante Fertigfußboden montiert wird!

① Lieferzeit Glasschiebetürblätter, alle Standardtürblattgrößen: 4 Wochen


4 ZUBEHÖR FÜR ALLE STANDARDMODELLE

Push & Pull: Federsystem für bündig einfahrende Türen




Der Push & Pull arbeitet mit einer Druckfeder und wird in das hintere Ende der Laufschiene montiert. So lassen sich Schiebetüren, die bündig in die Wand einfahren, mit einem kleinen Schubs auf das Türblatt komfortabel aus der Box holen. Ein Stirnziehgriff wird nicht mehr benötigt.

Schienenintegrierte Einzugsdämpfer ECLISSE BIAS und ECLISSE BIAS DS




ECLISSE BIAS

Der neue Einzugsdämpfer bremst und zieht das Türblatt (bis 40 kg) in der Schließbewegung an das Anschlagprofil. Einsetzbar ab Türblattbreite 73,5 cm.



ECLISSE BIAS DS

Dieser Einzugsdämpfer hat zusätzlich eine Bremsfunktion bei der Öffnungsbewegung des Türblattes. Einsetzbar ab Türblattbreite 73,5 cm.

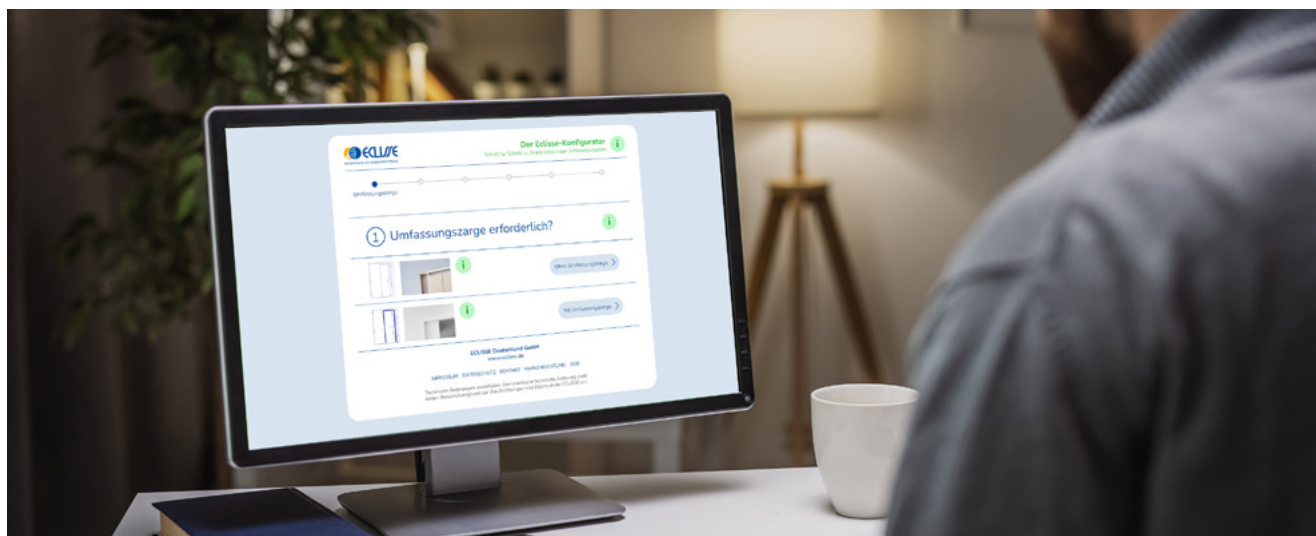

ECLISSE KONFIGURATOR: blitzschnell zur Wunsch-Schiebetür

Nicht nur der Einbau, auch das Konfigurieren von ECLISSE Schiebetüren ist denkbar einfach und sicher.

Ihre Vorteile:

- + Leichtere Entscheidungsfindung für Architekten, Planer, Verarbeiter und Interessenten
- + Schnellere Bestellabwicklung im Handel

So einfach geht's:

1. Gewünschte Eigenschaften und Maße auswählen
2. Ergebnis inkl. Produktcode als DWG oder PDF downloaden
3. Über den Produktcode bestellen



eclisse-konfigurator.de

Ihre Vorteile mit Eclisse

- ▶ Vormontierte System-Schiebetürkästen für Ständer- und Massivwände
- ▶ Passend für alle namentlichen deutschen Hersteller von Zargen und Türblättern
- ▶ Große Auswahl an Sondermaßen und Sondermodellen
- ▶ Große Auswahl an systemkonformem Zubehör
- ▶ Moderne Produktionsanlagen und daher marktgerechte Lieferzeiten

Eclisse Deutschland GmbH

Tel: 0800 33 47 110 | Fax: 0800 33 47 111

info@eclisse.de | www.eclisse.de

*Unter den hier angegebenen Nummern erreichen Sie uns
kostenfrei innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.*



Mit allen Herstellern von Trockenbau- Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar!

Innenwand-Schiebetürkästen, bzw. Schiebetürelemente unterliegen keiner harmonisierten Norm und werden im DIBT unter der Bauregelliste C eingeordnet. Das bedeutet, dass unsere Schiebetürkästen mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar sind, und darüber hinaus keine Beeinträchtigung oder Minderwertigkeit im Sinne der Funktionalität des gesamten Systems bedeuten. Die Wände, in denen unsere Schiebetürkästen montiert werden sollen, müssen statisch eigenständig tragend sein, und der jeweils aktuellen Trockenbau-Norm entsprechend aufgestellt sein. Davon abgesehen sind die Eclisse Produktionsprozesse nach EN 9001 (Technik), 18001 (Sicherheit) und 14001 (Umweltschutz) zertifiziert.

