


ECLISSE UNICO LUCE DF

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 15 und 20,5 cm

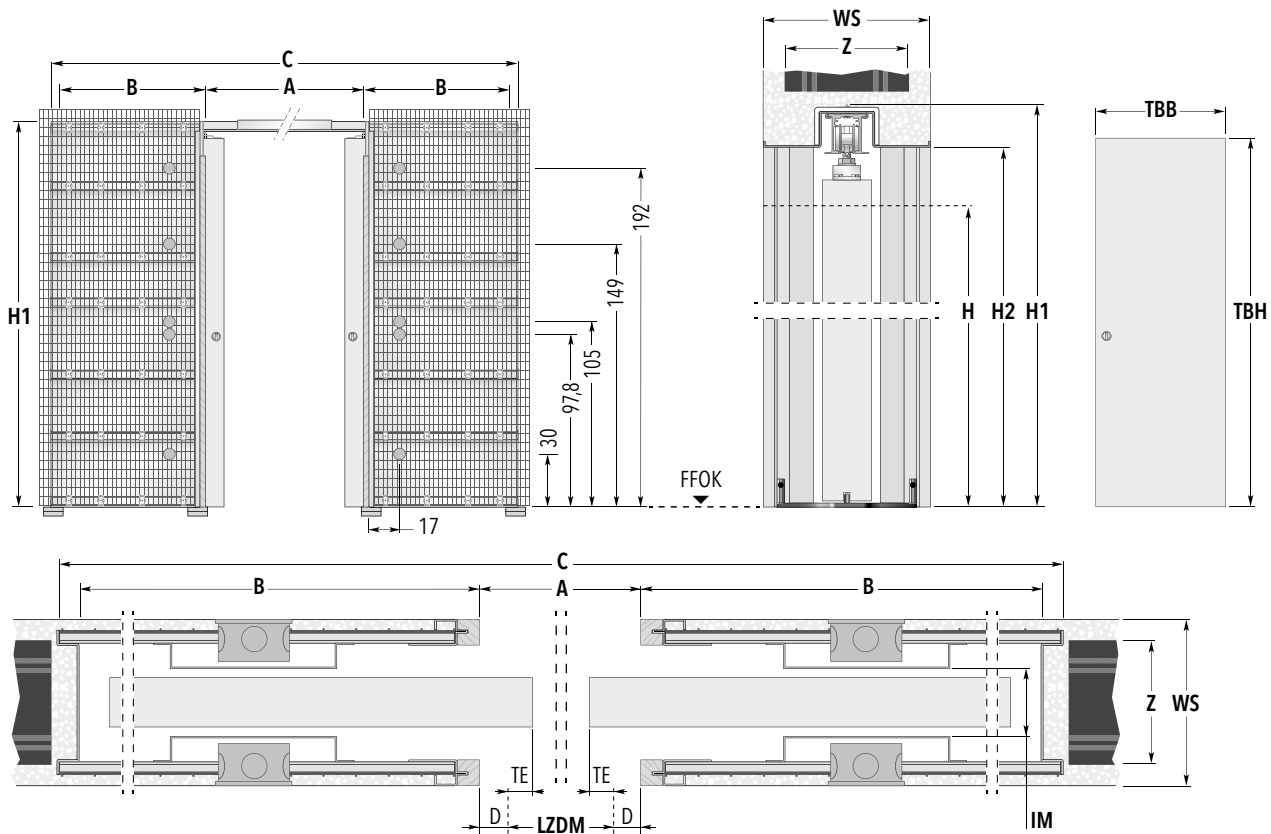

Türblattmaße*		Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbau Öffnungsmaß
Breite TBB	Höhe TBH	A	Breite B	C	Höhe H1	H2	BREITE × HÖHE
61 + 61	198,5 / 211 / 223,5	121	61	247	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	250 × 208 / 221 / 233
73,5 + 73,5	198,5 / 211 / 223,5	146	73,5	297	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	300 × 208 / 221 / 233
86 + 86	198,5 / 211 / 223,5	171	86	347	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	350 × 208 / 221 / 233
98,5 + 98,5	198,5 / 211 / 223,5	196	98,5	397	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	400 × 208 / 221 / 233
111 + 111	198,5 / 211 / 223,5	221	111	447	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	450 × 208 / 221 / 233
123,5 + 123,5	198,5 / 211 / 223,5	246	123,5	497	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	500 × 208 / 221 / 233

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5 WS 15 cm	Ziegel 17,5 WS 20,5 cm
Innere Maulweite (IM)	64 mm	119 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm	17,5 cm

*Sondermaße bis TBB 123,5 + 123,5 × TBH 261 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: für fertige WS 15 cm: 45 mm für fertige WS 20,5 cm: 100 mm ▶ Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen) ▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro. ▶ Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter. ▶ Die max. Einbautiefe der Unterputzdosen beträgt 40 mm. 	<p>LZDM: Lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p>A: Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung</p> <p>B: Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung</p> <p>C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</p> <p>H: Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p>H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</p> <p>H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</p> <p>D: Stärke der Verkleidung</p> <p>TE: Türblatteinstand</p> <p>WS: Fertige Wandstärke</p> <p>Z: Ziegelstärke</p> <p>IM: Innere Maulweite</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Synchronlauf für Doppelflügel ▶ ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 + 73,5 cm) ▶ ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 + 86 cm) ▶ SET SYNO 80/ OPSVC für Ganzglas-Schiebetürblatt ▶ Federdämpfer Push To Open