


# ECLISSE UNICO PLUS Doppelflügel

TROCKENBAU - Lieferbar für die Profile 75 und 100




## HINWEIS

An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet.

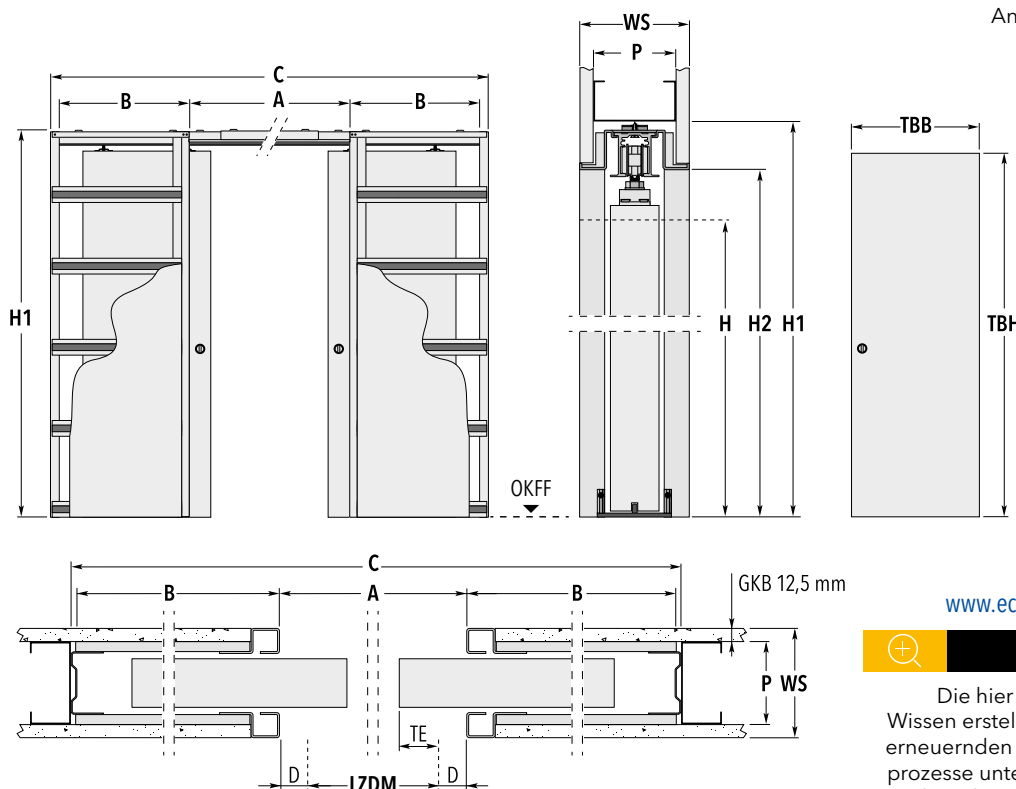

### Fräsung für die Bodenführung



Maßangaben in mm

Blitzschnell zur Wunsch-Schiebetür



[www.eclisse-konfigurator.de](http://www.eclisse-konfigurator.de)



## HINWEIS

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

Türblattmaße*		Standardmaße der Schiebetürkästen				
Breite TBB	Höhe TBH	A	B	C	H1	H2
61 + 61	198,5 / 211 / 223,5	125	61	248	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227
73,5 + 73,5	198,5 / 211 / 223,5	150	73,5	298	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227
86 + 86	198,5 / 211 / 223,5	175	86	348	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227
98,5 + 98,5	198,5 / 211 / 223,5	200	98,5	398	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227
111 + 111	198,5 / 211 / 223,5	225	111	448	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227
123,5 + 123,5	198,5 / 211 / 223,5	250	123,5	498	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75   WS 10 cm	CW 75   WS 12,5 cm	CW 100   WS 12,5 cm	CW 100   WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1x	2x	1x	2x
Maximale Türblattstärke	40 mm	40 mm	65 mm	65 mm
Profilstärke (P)	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm

\*Sondermaße bis TBB 198,5 + 198,5 x TBH 301 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<p>⚠ Anwendung max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bei Wandaufbau Profil 75: 40 mm,</li> <li>bei Wandaufbau Profil 100: 65 mm (nur bei entsprechenden Verkleidungen)</li> </ul> <p>▶ Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen)</p> <p>▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.</p> <p>▶ Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.</p>	<p><b>LZDM:</b> Lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung</p> <p><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung</p> <p><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</p> <p><b>H:</b> Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</p> <p><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</p> <p><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</p> <p><b>TE:</b> Türblatteinstand</p> <p><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</p> <p><b>P:</b> Profilstärke</p> <p><b>IM:</b> Innere Maulweite</p> <p><b>GKB:</b> Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</p>	<p>➕ <b>Synchronlauf</b> für Doppelflügel</p> <p>▶ <b>ECLISSE BIAS</b> (ab TBB 73,5 + 73,5 cm)</p> <p>▶ <b>ECLISSE BIAS DS</b> (Holztürblatt ab Breite 73,5 + 73,5 cm) (Ganzglas-Türblatt ab Breite 86 + 86 cm)</p> <p>▶ <b>SET SYNO 80</b> für Ganzglas-Türblatt</p> <p>▶ <b>Push &amp; Pull</b> Federdämpfer</p>