ECLISSE
TELESKOP EF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstarke 20,5 cm

Schiebetürelement für zwei parallel laufende Türblätter



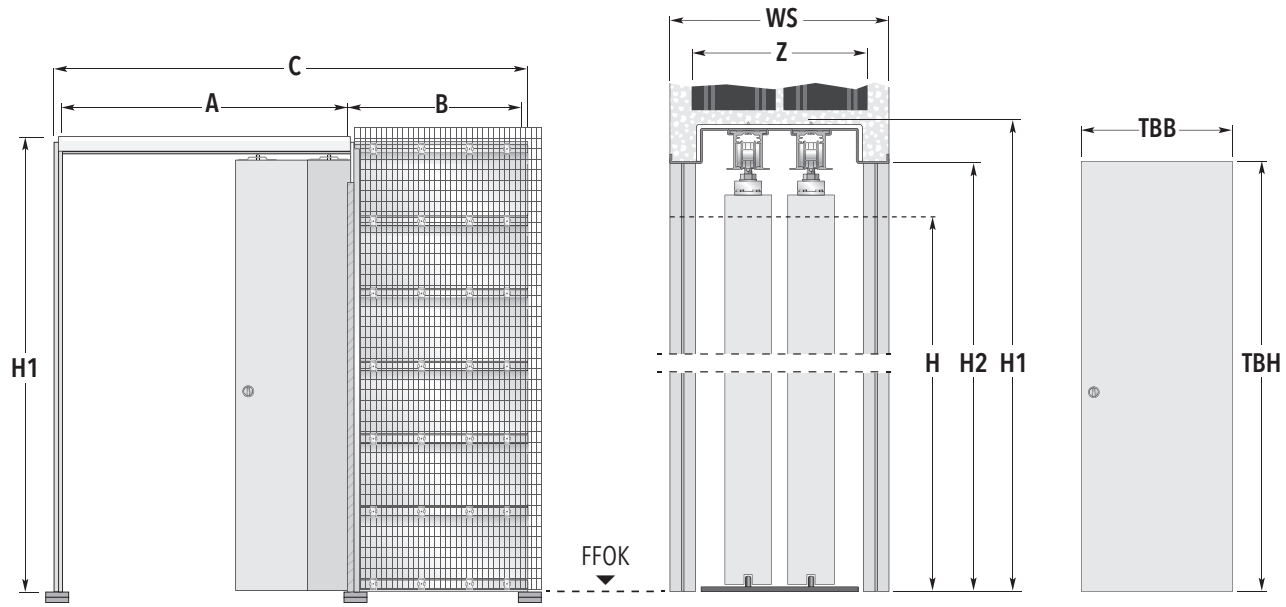

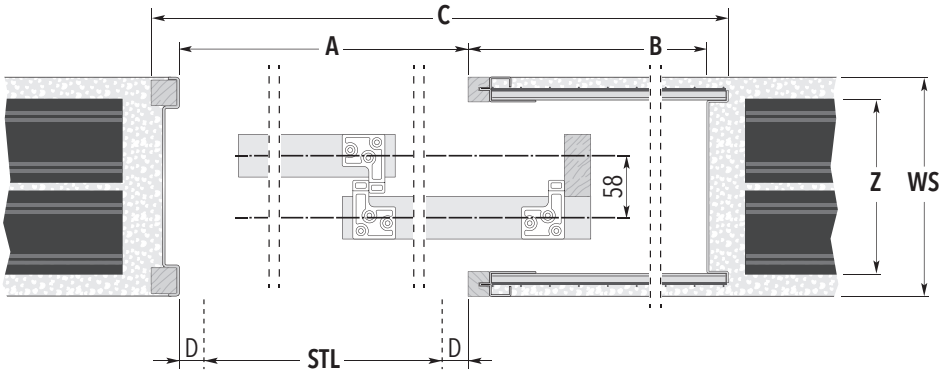

MAßE DER SCHIEBETÜRKÄSTEN				ROHBAUMAß ca.	TÜRBLATTMAßE	
	BREITE		HÖHE		BREITE	HÖHE
A	B	C	H1	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
117,4	73,3	195,2	206,5 / 219	199 x 208 / 221	610	1985 / 2110
142,4	85,8	232,7	206,5 / 219	237 x 208 / 221	735	1985 / 2110
167,4	98,3	270,2	206,5 / 219	274 x 208 / 221	860	1985 / 2110
192,4	110,8	307,7	206,5 / 219	311 x 208 / 221	985	1985 / 2110
217,4	123,3	345,2	206,5 / 219	349 x 208 / 221	1110	1985 / 2110
242,4	135,8	382,7	206,5 / 219	387 x 208 / 221	1235	1985 / 2110
			cm	cm		mm

MÖGLICHER WANDAUFBAU	
WS	Z
20,5	17,5
cm	cm

ANMERKUNGEN

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: Alle Wandstärken: 40 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Flügel.
- Ein Kompletteinschub beider Türblätter ist möglich.
- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

MASSERKLÄRUNGEN

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke

ZUBEHÖR

- ECLISSE BIAS®
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP
- Türführungsprofil

ECLISSE Deutschland GmbH - Landwehrstraße 54 - 64293 Darmstadt
Fon 0800 33 47 110 - info@eclisse.de - www.eclisse.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 06_2017