


ECLISSE UNILATERALE

Ausführung TROCKENBAU



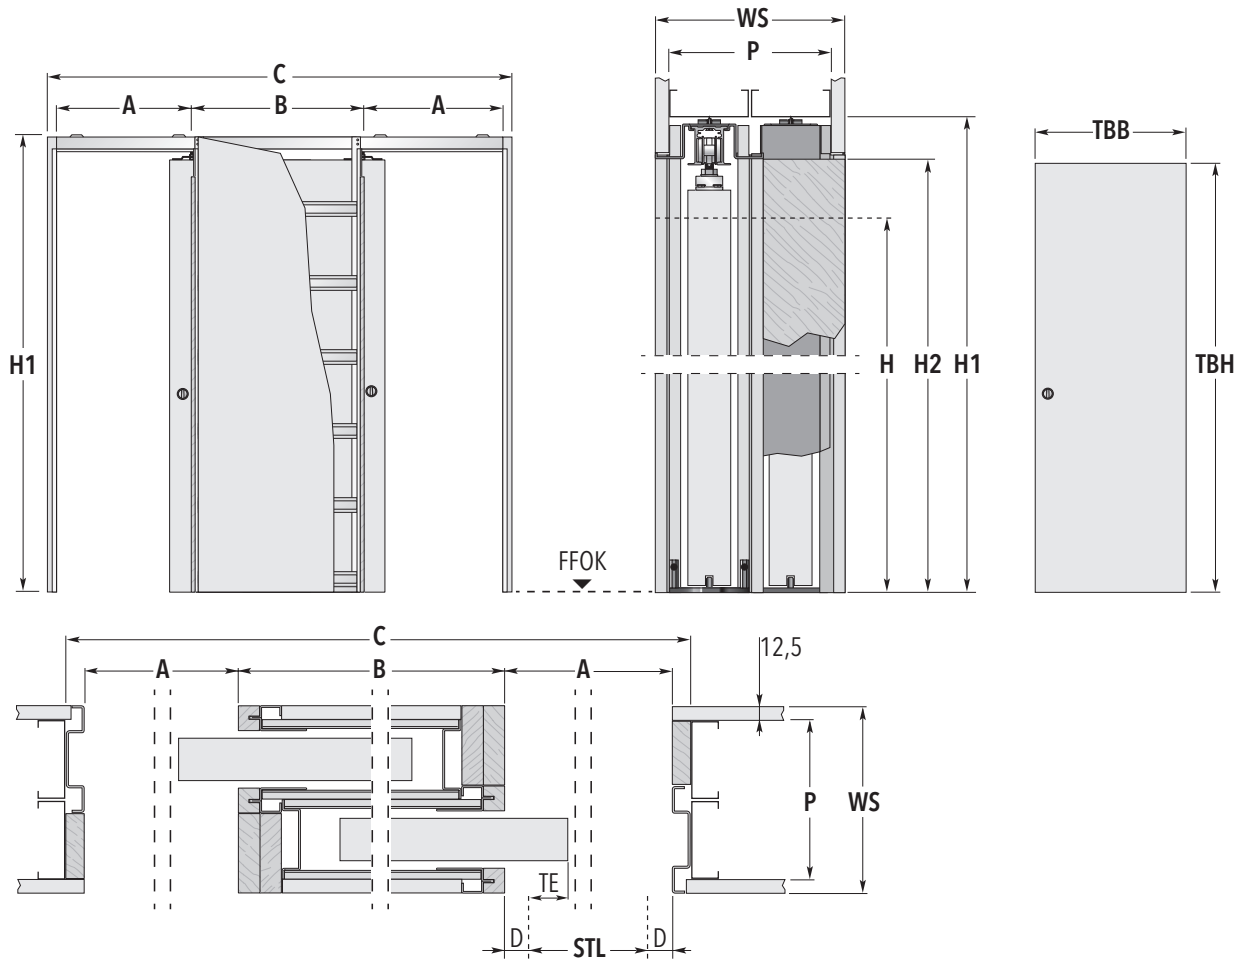


Lieferbare für min. fertige Wandstärke 17,5 cm

Schiebetürelement für
zwei entgegengesetzt laufende
Türblätter



MAßE DER SCHIEBETÜRKÄSTEN				TÜRBLATTMAßE	
BREITE			HÖHE	BREITE	HÖHE
A	B	C	H1	TBB	TBH
63,5	67	197,2	206,5 / 219	610	1985 / 2110
76	79,5	234,7	206,5 / 219	735	1985 / 2110
88,5	92	272,2	206,5 / 219	860	1985 / 2110
101	104,5	309,7	206,5 / 219	985	1985 / 2110
113,5	117	347,2	206,5 / 219	1110	1985 / 2110
			cm	mm	

MÖGLICHER WANDAUFBAU		
WS	P	GKB
17,5	2x75	1
cm	mm	

 ANMERKUNGEN	 MASSERKLÄRUNGEN	 ZUBEHÖR
<ul style="list-style-type: none"> Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich. Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben. <p>A  B </p> <ul style="list-style-type: none"> Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro. 	<ul style="list-style-type: none"> A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe D: Stärke der Verkleidung STL: Fertige Stocklichte TE: Türblatteinstand WS: Fertige Wandstärke P: Profilstärke GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS® ECLISSE BIAS® DS Selbstschließer Antrieb Eclis 5 Türführungsprofil Push to open