


# ECLISSE UNICO LUCE DF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 15 - 20,5

Schiebetürelement  
zweiflügelig

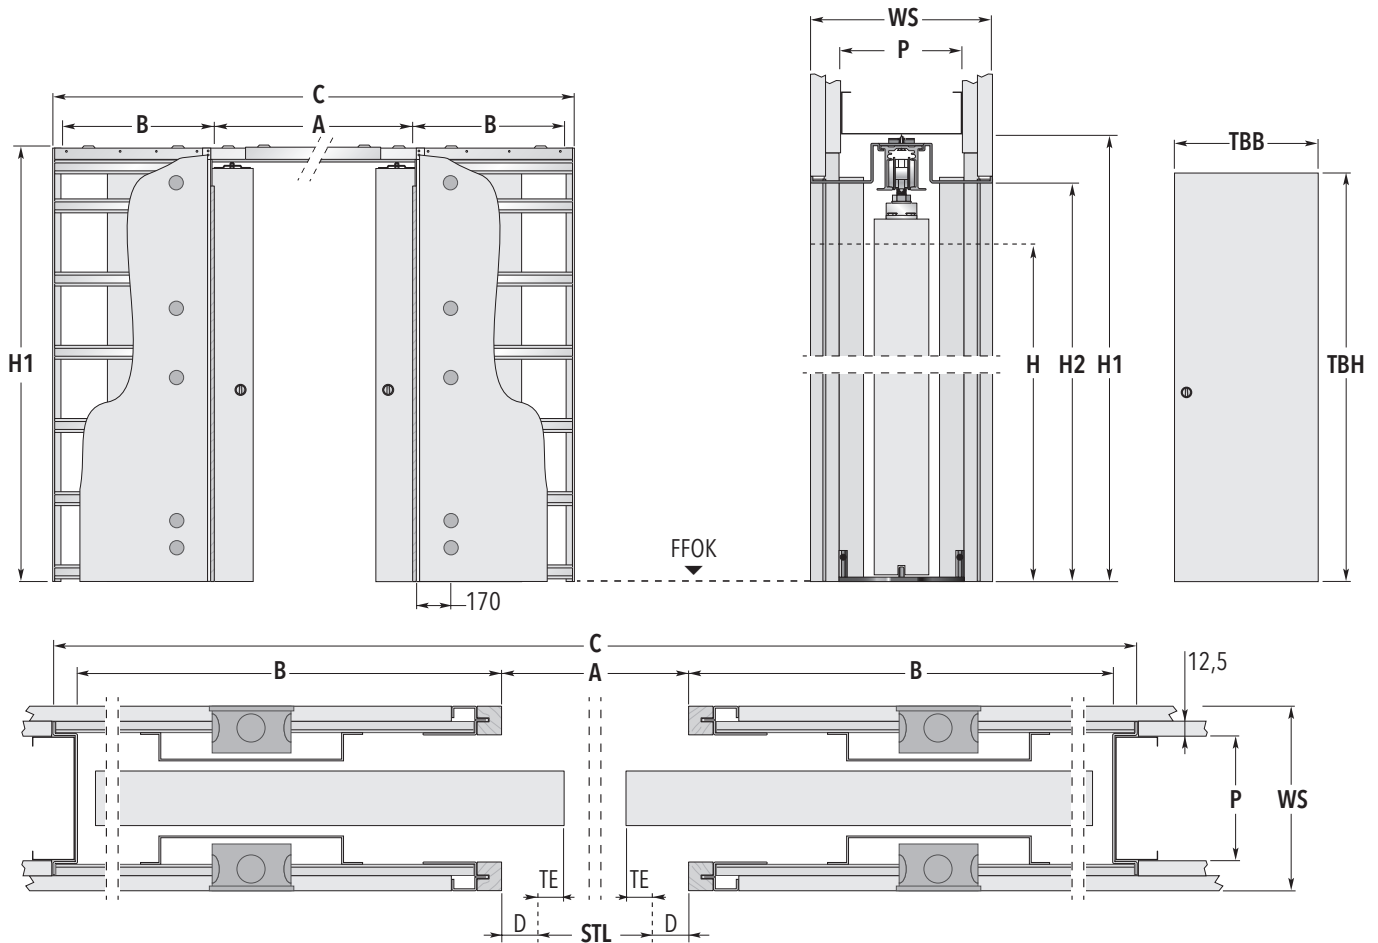

MAßE DER SCHIEBETÜRKÄSTEN				TÜRBLATTMAßE	
BREITE		C	HÖHE H1	BREITE TBB	HÖHE TBH
A	B				
121	60,8	246,6	206,5 / 219 / 231,5	610+610	1985 / 2110 / 2235
146	73,3	296,6	206,5 / 219 / 231,5	735+735	1985 / 2110 / 2235
171	85,8	346,6	206,5 / 219 / 231,5	860+860	1985 / 2110 / 2235
196	98,3	396,6	206,5 / 219 / 231,5	985+985	1985 / 2110 / 2235
221	110,8	446,6	206,5 / 219 / 231,5	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
246	123,3	496,6	206,5 / 219 / 231,5	1235+1235	1985 / 2110 / 2235

cm mm

MÖGLICHER WANDAUFBAU		
WS	P	GKB
15	100 Ständerwand Profil 100 doppelt, im Schubkastenbereich einfach belegt	1
20,5	Wandaufbau bauseits, Schubkasten mit einfacher Belegung	1

cm mm



## ANMERKUNGEN

- ▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:  
für fertige WS 15,0 cm: 50 mm  
für fertige WS 20,5 cm: 100 mm
- ▶ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- ▶ Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosens beträgt 35 mm.
- ▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.



## MASSERKLÄRUNGEN

- A:** Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
- B:** Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
- C:** Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
- H:** Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
- H2:** Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
- D:** Stärke der Verkleidung
- STL:** Fertige Stocklichte
- TE:** Türblatteinstand
- WS:** Fertige Wandstärke
- P:** Profilstärke
- GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm



## ZUBEHÖR

- ▶ Synchronlauf für Doppelflügel
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Antrieb Eclis 5
- ▶ Türführungsprofil
- ▶ Push to open