
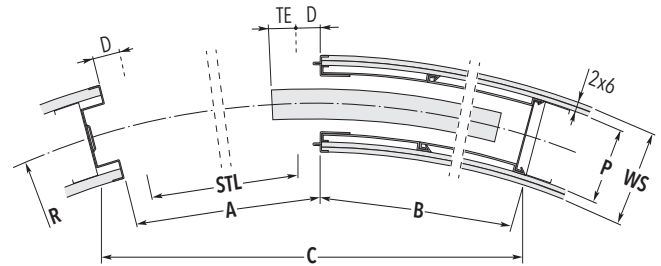
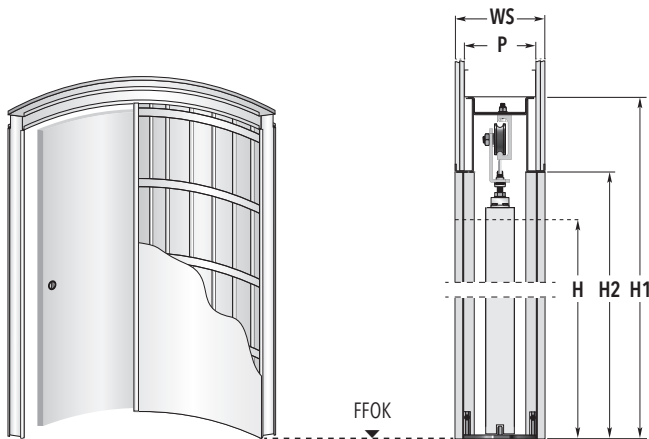


ECLISSE CIRCULAR EF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm

Schiebetürelement einflügelig,
für gebogene Türblätter



STANDARDMASSE

RADIUS R	STOCKLICHTE STL x H	AUßENMAß		
		C x H1	A	B
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

STANDARDMASSE

RADIUS R	STOCKLICHTE STL x H	AUßENMAß		
		C x H1	A	B
1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

MÖGLICHER WANDAUFBAU

WS	P	GKB
125	100	2x6


Alle Maßangabe in mm.



ANMERKUNGEN

Sondermaße: die Einbaukästen können bei Bedarf auch mit Breiten zwischen 600 mm und 1200 mm und Höhen zwischen 1000 mm und 2600 mm (Zwischengrößen: 50 mm) gefertigt werden.

- ▶ Die Tragfähigkeit der Laufschiene beträgt 80 Kg
- ▶ Die Seitenflächen des Schiebetürkastens erfordern eine doppelte Belegung mit Reflex 6 mm (oder Vergleichbarem).
- ▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- ▶ Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 5000 mm.
- ▶ Die Öffnungsrichtung des Türblattes muss angegeben werden.



MASSERKLÄRUNGEN

- A:** Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
- B:** Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
- C:** Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
- H:** Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
- H2:** Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
- D:** Stärke der Verkleidung
- STL:** Fertige Stocklichte Breite
- TE:** Türblatteinstand
- WS:** Fertige Wandstärke
- P:** Profilstärke
- GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 6 mm