


HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet. (siehe Abbildungen)

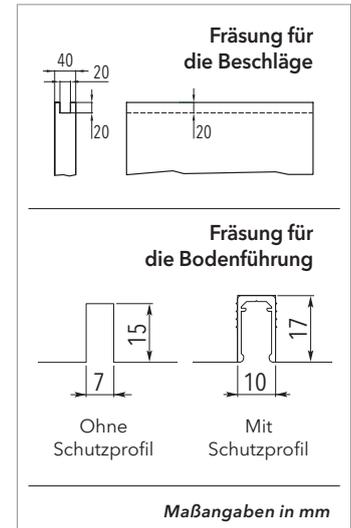

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen				Rohbau Öffnungsmaß
Breite TBB	Höhe TBH	Maße Element		H1		BREITE × HÖHE
		A × H	B	C		
61 + 61	198,5 / 211 / 223,5	115 × 199,3 / 211,8 / 224,3	73,2	261,4	205,3 / 217,8 / 230,3	265 × 207 / 220 / 232
73,5 + 73,5	198,5 / 211 / 223,5	140 × 199,3 / 211,8 / 224,3	85,7	311,4	205,3 / 217,8 / 230,3	315 × 207 / 220 / 232
86 + 86	198,5 / 211 / 223,5	165 × 199,3 / 211,8 / 224,3	98,2	361,4	205,3 / 217,8 / 230,3	365 × 207 / 220 / 232
98,5 + 98,5	198,5 / 211 / 223,5	190 × 199,3 / 211,8 / 224,3	110,7	411,4	205,3 / 217,8 / 230,3	415 × 207 / 220 / 232
111 + 111	198,5 / 211 / 223,5	215 × 199,3 / 211,8 / 224,3	123,2	461,4	205,3 / 217,8 / 230,3	465 × 207 / 220 / 232
123,5 + 123,5	198,5 / 211 / 223,5	240 × 199,3 / 211,8 / 224,3	135,7	511,4	205,3 / 217,8 / 230,3	515 × 207 / 220 / 232

Maßangaben in cm

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5 fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	54 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm
Möglich bis maximal (TBB × TBH)	123,5 + 123,5 cm × 269,2 cm

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<p>Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreiten zwischen 610+610 und 123,5+123,5 cm und Höhen zwischen 99,2 und 269,2 cm möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg bei bestimmten Sondergrößen) Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro. Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürlätter. Die max. Einbautiefe der Unterputzdosen beträgt 40 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> A: Fertig verspachteltes liches Zargendurchgangsmaß (Breite) B: Tiefe des Einschubes C: Gesamtmaß Schiebetürkästen Breite H: Fertig verspachteltes liches Zargendurchgangsmaß (Höhe) H1: Gesamtmaß Schiebetürkästen Höhe TBB: Türblattbreite TBH: Türblatthöhe TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte WS: Fertige Wandstärke Z: Ziegelstärke IM: Innere Maulweite 	<ul style="list-style-type: none"> Synchronlauf für Doppelflügel ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 + 73,5 cm) ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 + 86 cm) VITRO PLUS Türführungsprofil Federdämpfer Push To Open