


Lieferumfang des Beschlagsatzes SET_GT B 100:
 A_2 Stk. Aufhängungen, bestehend aus zwei Teilen
 B_2 Stk. Sechskantschrauben M8
 C_4 Stk. Innensechskantschrauben, Senkkopf, M6
 G_2 Stk. elastische Zwischenlagen
 H_1 Stk. Einstellstift
 I_1 Stk. Bodenführung
 J_2 Stk. Dübel mit passenden Schrauben

I Eclisse geräuscharme Bodenführung
für ESG 8 oder 10 mm





Bohrmaß-Skizze und Montage für ECLISSE Sicherheits-Hängung
 Set GTB_100 für Glasgewichte bis 100 kg, 1- und 2-Flg.,
 für Ganzglas-Schiebetürblätter 10 mm Stärke

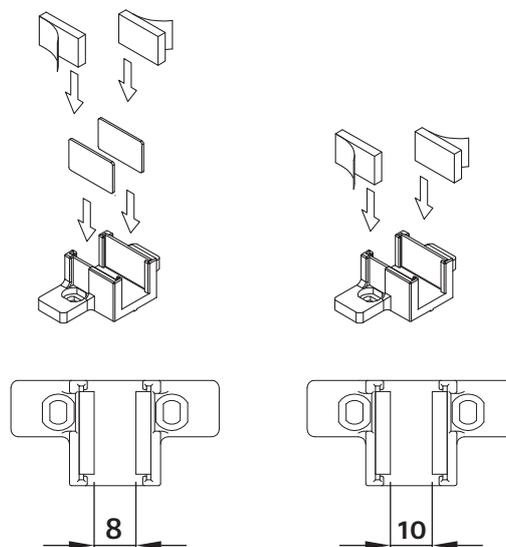


VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

www.eclisse.de
 www.eclisse.at

Codierung der Ausnehmung für die ECLISSE Glashalterung GTB 100,
 1-Flg., Angaben in mm

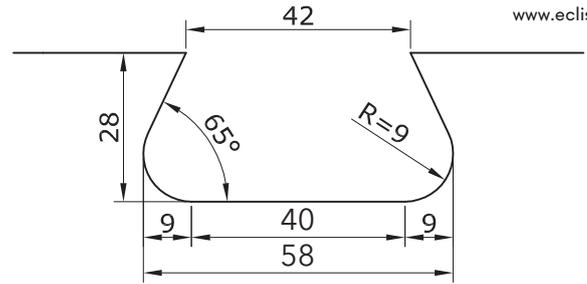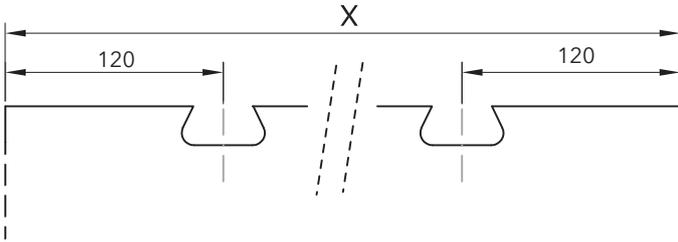

Codierung der Ausnehmung für die ECLISSE Glashalterung GTB 100,
 2-Flg., Angaben in mm


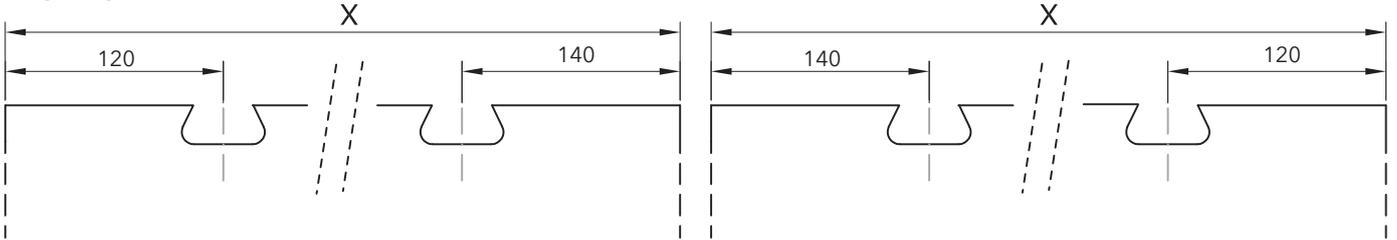


Doppelflügel Mitte


Bestimmung der Höhen - Zuschnittmaße:

Modellreihen
 UNICO, LUCE, UNILATERALE und EWOLUTO
 Naturmaß „H“ minus 30 mm


Modellreihen
 SYNTESIS® LINE und SYNTESIS® LUCE
 Naturmaß „H“ minus 20 mm

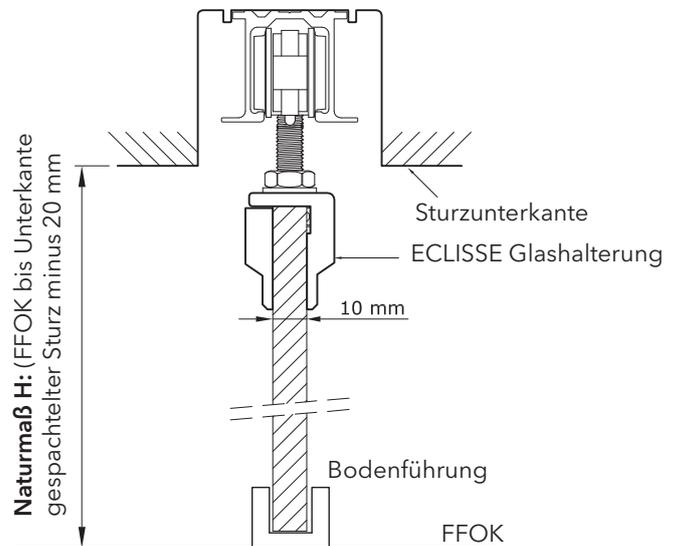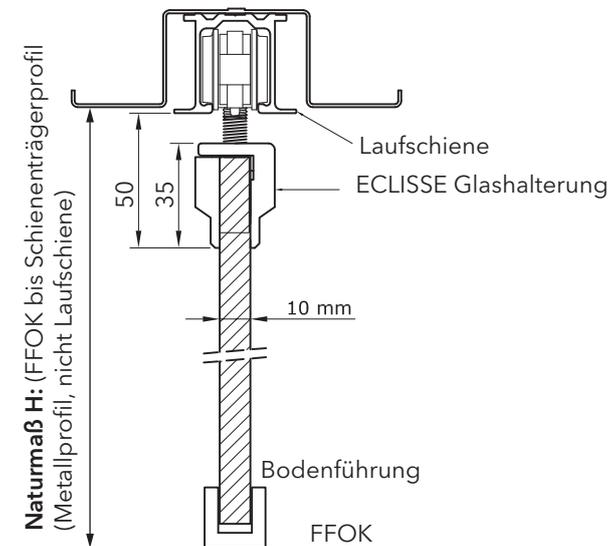

- Bestimmung des Breiten-Zuschnittmaßes
 1-Flg. Systeme: Fertige Stocklichte plus 30 mm

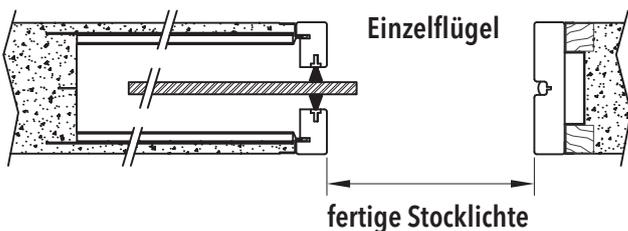

- Bestimmung des Breiten - Zuschnittmaßes
 2-Flg. Systeme: Je Glasscheibe:
 Halbe fertige Stocklichte plus 30 mm

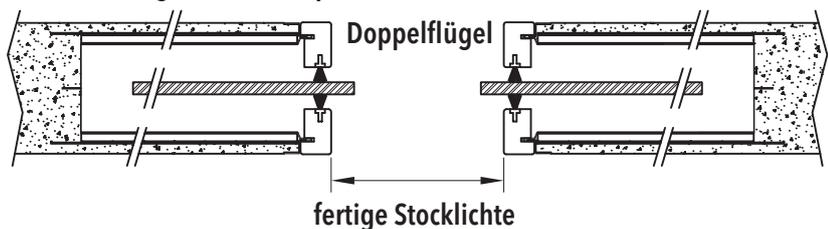

Der ECLISSE Beschlag ist ausschließlich für ECLISSE Schiebetürkästen entworfen und produziert. Die ECLISSE GmbH lehnt jede Verantwortung bei Einbau in andere Einbauelemente und Systeme ab. Technische Änderungen jeder Art, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.