
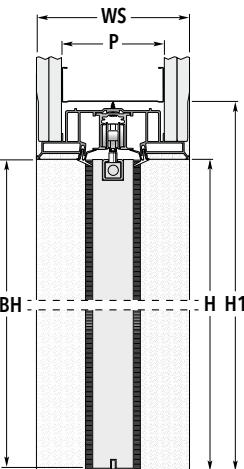
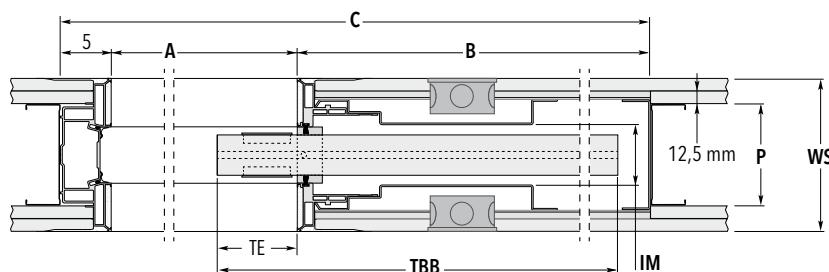



# ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF

TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

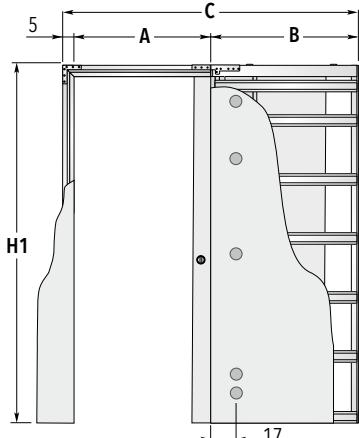

## HINWEIS


Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräseung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet. (siehe Abbildungen)



Fräseung für die Beschläge



Fräseung für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil      Mit Schutzprofil

Maßangaben in mm

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen			
Breite TBB	Höhe TBH	A × H	Maße Element	B	C
					H1
61	198,5 / 211 / 223,5	57,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3		73,2	135,7
73,5	198,5 / 211 / 223,5	70 × 199,3 / 211,8 / 224,3		85,7	160,7
86	198,5 / 211 / 223,5	82,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3		98,2	185,7
98,5	198,5 / 211 / 223,5	95 × 199,3 / 211,8 / 224,3		110,7	210,7
111	198,5 / 211 / 223,5	107,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3		123,2	235,7
123,5	198,5 / 211 / 223,5	120 × 199,3 / 211,8 / 224,3		135,7	260,7

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

### Möglicher Wandaufbau

Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

### CW 100 | fertige Wandstärke 15 cm

Ständerwand 2×, im Schubkastenbereich 1× belegt

Innere Maulweite (IM)

54 mm

Profilstärke (P)

100 mm

Möglich bis maximal (TBB × TBH)

123,5 cm × 269,2 cm



### Anmerkungen

**Sondermaße:** es sind Einbauhäuser für Türblattbreiten zwischen 61 und 123,5 cm und Höhen zwischen 99,2 und 269,2 cm möglich.

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen, alle Wandstärken: 40 mm
- Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg bei bestimmten Sondergrößen)
- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.
- Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.
- Die max. Einbauteufe der Hohlraumdosen beträgt 35 mm.



### Maßerklärungen

- A:** Fertig verspachteltes lichtes Zargendurchgangsmaß (Breite)
- B:** Tiefe des Einschubes
- C:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
- H:** Fertig verspachteltes lichtes Zargendurchgangsmaß (Höhe)
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
- TBB:** Türblattbreite
- TBH:** Türblatthöhe
- TE:** optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
- WS:** Fertige Wandstärke
- P:** Profilstärke
- IM:** Innere Maulweite
- GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm



### Zubehör

- ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 cm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 cm)
- VITRO PLUS für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push To Open