# ECLISSE UNICO PLUS Einzelflügel


TROCKENBAU - Lieferbar für die Profile 75 und 100







#### **HINWEIS**

An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet.

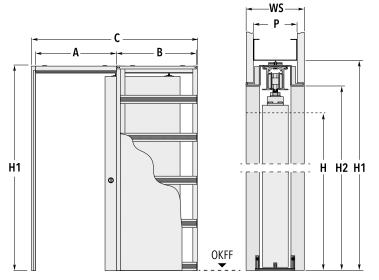

В





Blitzschnell zur Wunsch-Schiebetür



www.eclisse-konfigurator.de



#### HINWEIS

Die hier angegeben Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

| Türblattmaße* |                     | Standardmaße der Schiebetürkästen |       |       |                     |                   |  |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|--|
| Breite        | Höhe                | Breite                            |       |       | Höhe                |                   |  |
| ТВВ           | ТВН                 | Α                                 | В     | С     | H1                  | H2                |  |
| 61            | 198,5 / 211 / 223,5 | 63,5                              | 61    | 127,2 | 206,5 / 219 / 231,5 | 202 / 214,5 / 227 |  |
| 73,5          | 198,5 / 211 / 223,5 | 76                                | 73,5  | 152,2 | 206,5 / 219 / 231,5 | 202 / 214,5 / 227 |  |
| 86            | 198,5 / 211 / 223,5 | 88,5                              | 86    | 177,2 | 206,5 / 219 / 231,5 | 202 / 214,5 / 227 |  |
| 98,5          | 198,5 / 211 / 223,5 | 101                               | 98,5  | 202,2 | 206,5 / 219 / 231,5 | 202 / 214,5 / 227 |  |
| 111           | 198,5 / 211 / 223,5 | 113,5                             | 111   | 227,2 | 206,5 / 219 / 231,5 | 202 / 214,5 / 227 |  |
| 123,5         | 198,5 / 211 / 223,5 | 126                               | 123,5 | 252,2 | 206,5 / 219 / 231,5 | 202 / 214,5 / 227 |  |

GKB 12,5 mm

WS

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

| Möglicher Wandaufbau                  | CW 75   WS 10 cm | CW 75   WS 12,5 cm | CW 100   WS 12,5 cm | CW 100   WS 15 cm |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | 1×               | 2×                 | 1×                  | 2×                |
| Maximale Türblattstärke               | 40 mm            | 40 mm              | 65 mm               | 65 mm             |
| Profilstärke (P)                      | 75 mm            | 75 mm              | 100 mm              | 100 mm            |

\*Sondermaße bis TBB 198,5 × TBH 301 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.



#### Anmerkungen

TE

LZDM

D

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: bei Wandaufbau Profil 75: 40 mm, bei Wandaufbau Profil 100: 65 mm
- (nur bei entsprechenden Verkleidungen)
   ▶ Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen)
- ▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.
- Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.



## Maßerklärungen

LZDM: Lichtes Zargendurchgangsmaß
A: Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung

B: Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe

H2: Unverkleidetes Kastenlicht HöheD: Stärke der VerkleidungTE: Türblatteinstand

WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit

Gipskartonplatte 12,5 mm



### Zubehör

- ► ECLISSE BIAS (ab TBB 73,5 cm)
- ► ECLISSE BIAS DS (Holztürblatt ab Türblatt-Breite 73,5 cm) (Ganzglas-Türblatt ab Breite 86 cm)
- ► SET SYNO 80 für Ganzglas-Türblatt
  - Push & Pull Federdämpfer
- ► Selbstschließer