


ECLISSE UNILATERALE

TROCKENBAU - Lieferbar für min. fertige Wandstärke 17,5 cm



VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

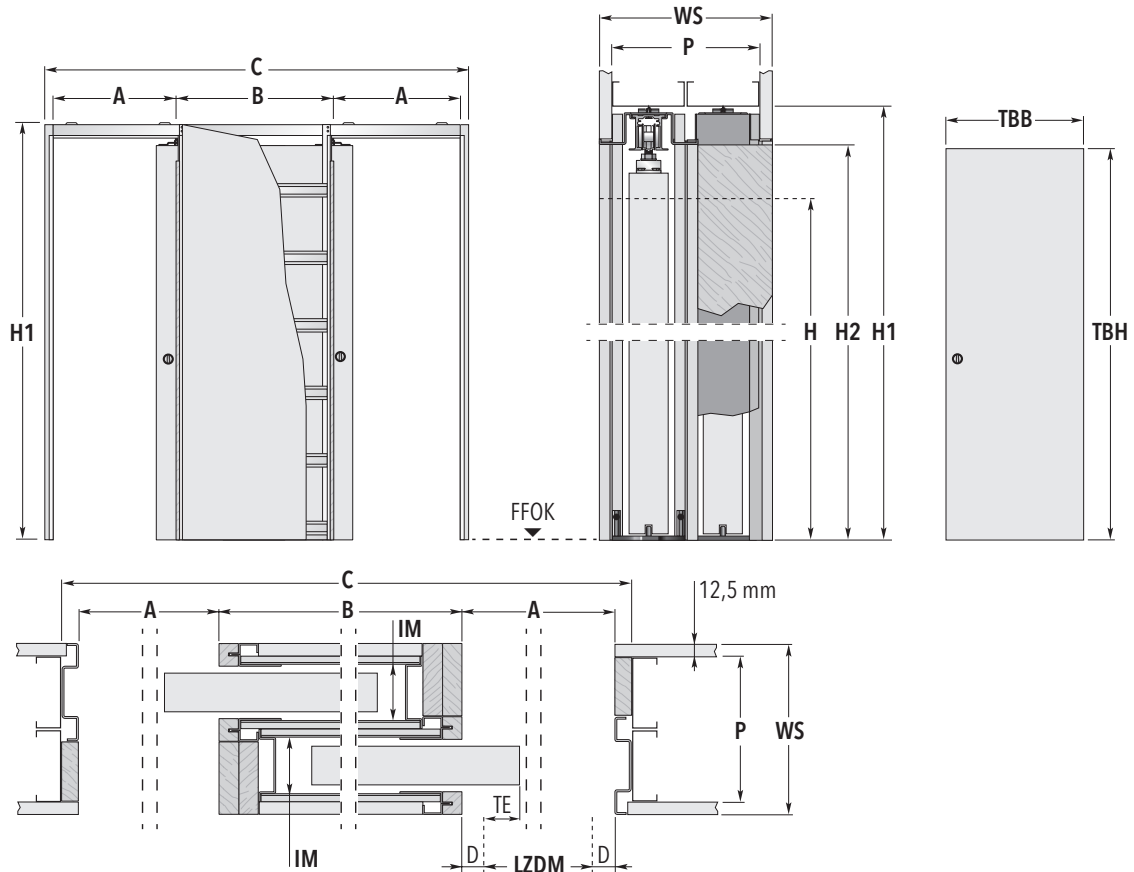

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen				
Breite TBB	Höhe TBH	A	Breite B	C	H1	Höhe H2
61	198,5 / 211	63,5	67	197,5	206,5 / 219	202 / 214,5
73,5	198,5 / 211	76	79,5	235	206,5 / 219	202 / 214,5
86	198,5 / 211	88,5	92	272,5	206,5 / 219	202 / 214,5
98,5	198,5 / 211	101	104,5	310	206,5 / 219	202 / 214,5
111	198,5 / 211	113,5	117	347,5	206,5 / 219	202 / 214,5

Maßangaben in cm

Möglicher Wandaufbau	CW 75 fertige Wandstärke 17,5 (20*) cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1x
Innere Maulweite (IM)	54 + 54 mm
Profilstärke (P)	2 x 75 mm
Möglich bis maximal (TBB x TBH)	(111 cm + 111 cm) x 261 cm

*Achtung: bei Verwendung einer Gipsplaibung ist eine zweite Lage auch im Schubkastenbereich erforderlich, fertige Wandstärke also 20 cm.

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen) Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro. Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter. 	<p>LZDM: Lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p>A: Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung</p> <p>B: Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung</p> <p>C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</p> <p>H: Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß</p> <p>H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</p> <p>H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</p> <p>D: Stärke der Verkleidung</p> <p>TE: Türblatteinstand</p> <p>WS: Fertige Wandstärke</p> <p>P: Profilstärke</p> <p>IM: Innere Maulweite</p> <p>GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 cm) ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 cm) Selbstschließer Türführungsprofil Push to open