ECLISSE **TELESKOP Zweiseitig**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärke 20,5 cm**

VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

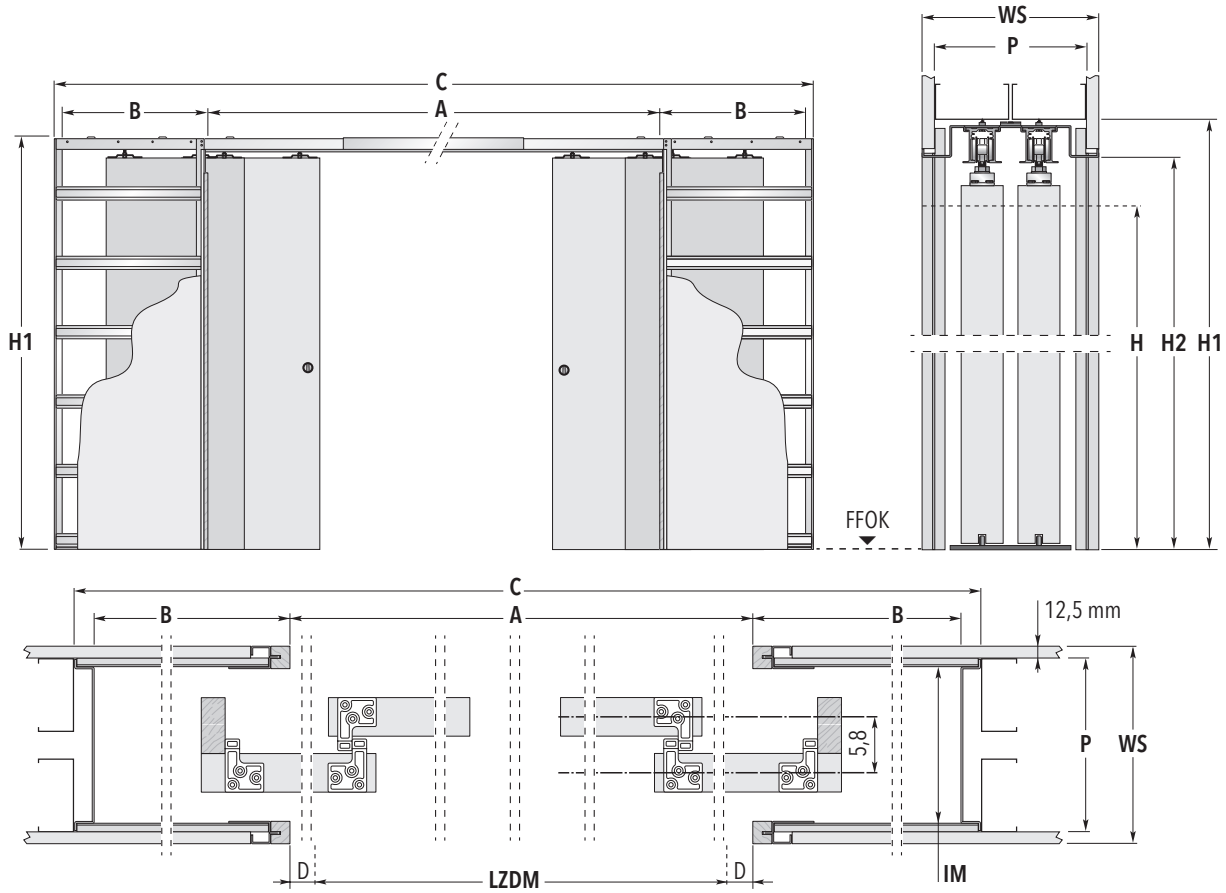

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen				
Breite	Höhe		Breite		Höhe	
TBB	TBH	A	B	C	H1	H2
61 + 61	198,5 / 211	232	73,5	383	206,5 / 219	202 / 214,5
73,5 + 73,5	198,5 / 211	282	86	458	206,5 / 219	202 / 214,5
86 + 86	198,5 / 211	332	98,5	533	206,5 / 219	202 / 214,5
98,5 + 98,5	198,5 / 211	382	111	608	206,5 / 219	202 / 214,5
111 + 111	198,5 / 211	432	123,5	683	206,5 / 219	202 / 214,5
123,5 + 123,5	198,5 / 211	482	136	758	206,5 / 219	202 / 214,5

Maßangaben in cm

Möglicher Wandaufbau	Wandaufbau bauseits | fertige Wandstärke 20,5 (23*) cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 1× belegt
Innere Maulweite (**IM**)	158 mm
Profilstärke (**P**)	Wandaufbau bauseits
Möglich bis maximal (TBB × TBH)	**(2 × 2 Stk.) 123,5 cm × 261 cm**
***Achtung: bei Verwendung einer Gipslaibung ist eine zweite Lage auch im Schubkastenbereich erforderlich, fertige Wandstärke also 23 cm.**	

Auf Anfrage liefern wir auch das Modell Teleskop Trockenbau für die fertige Wandstärke 18 cm (einfache Belegung mit GKB 12,5 mm).
Bei doppelter Belegung (z.B. für eine flächenbündige Gipslaibung) beträgt die fertige WS dann 20,5 cm.

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  Alle Wandstärken: 43 mm
- Ein Kompletteinschub beider Türblätter ist möglich.
- Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen)
- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.
- Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.

Maßerklärungen

LZDM: Lichtes Zargendurchgangsmaß
A: Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
  (ab TBB 73,5 + 73,5 cm)
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP
- Türführungsprofil

Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 05_2020